

SPA500シリーズIP Phoneに接続されたSPA500S Attendant Consoleの追加

目的

この記事では、Cisco Configuration Assistant(CCA)を使用して、SPA500シリーズIP Phoneに接続されたSPA500S Attendant Console(ATTENDANT)を追加する方法について説明します。

アテンダントコンソールは、IP Phoneに接続された拡張モジュールです。拡張モジュールにより、IP Phoneに割り当てることができる内線番号の数が増えます。SPA500Sでは、さらに32の拡張機能を追加できます。拡張機能は次のように設定できます。通常の内線、共有回線、モニタ回線、時計、オーバーレイ、インターコム、またはダイヤル可能なインターコム。

注：SPA500DSはUC500シリーズユニファイドコミュニケーションデバイスでは動作せず、UC320ユニファイドコミュニケーションデバイスでのみ動作します。

該当するデバイス


- ・ UC500シリーズデバイス
- ・ SPA500S Attendant Console

[Software Version]


- ・ v8.6.0 [UC540]
- ・ v3.2(1) [Cisco Configuration Assistant]
- ・ spa50x-30x-7-4-9c [SPA 509G IP Phone]

SPA500S Attendant Consoleの追加

ステップ1:UC500シリーズデバイスのCisco Configuration Assistant(CCA)にログインし、[Configure] > [Telephony] > [Users/Extension] > [Users and Phones]を選択します。[ユーザーと電話]ページが開きます。

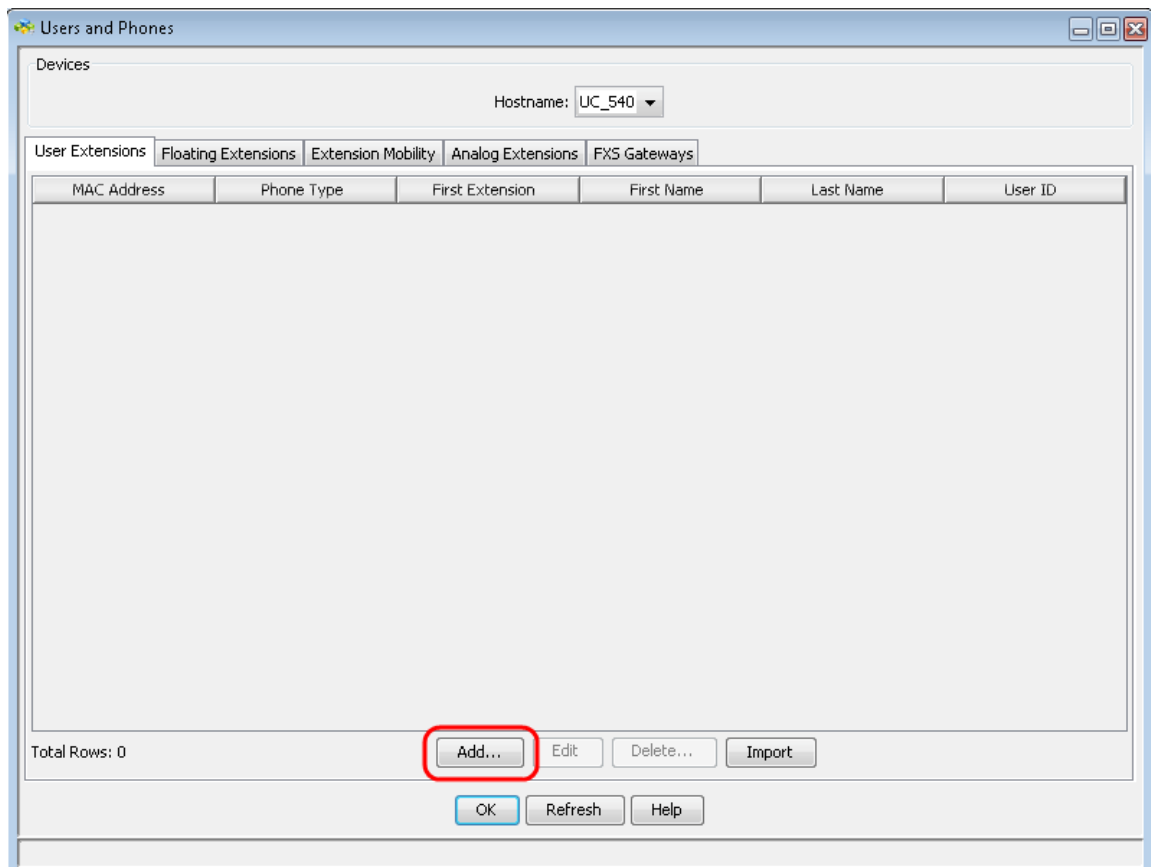

ステップ2:[User and Phones]ページで[Add]をクリックして、新しい電話機を追加します。

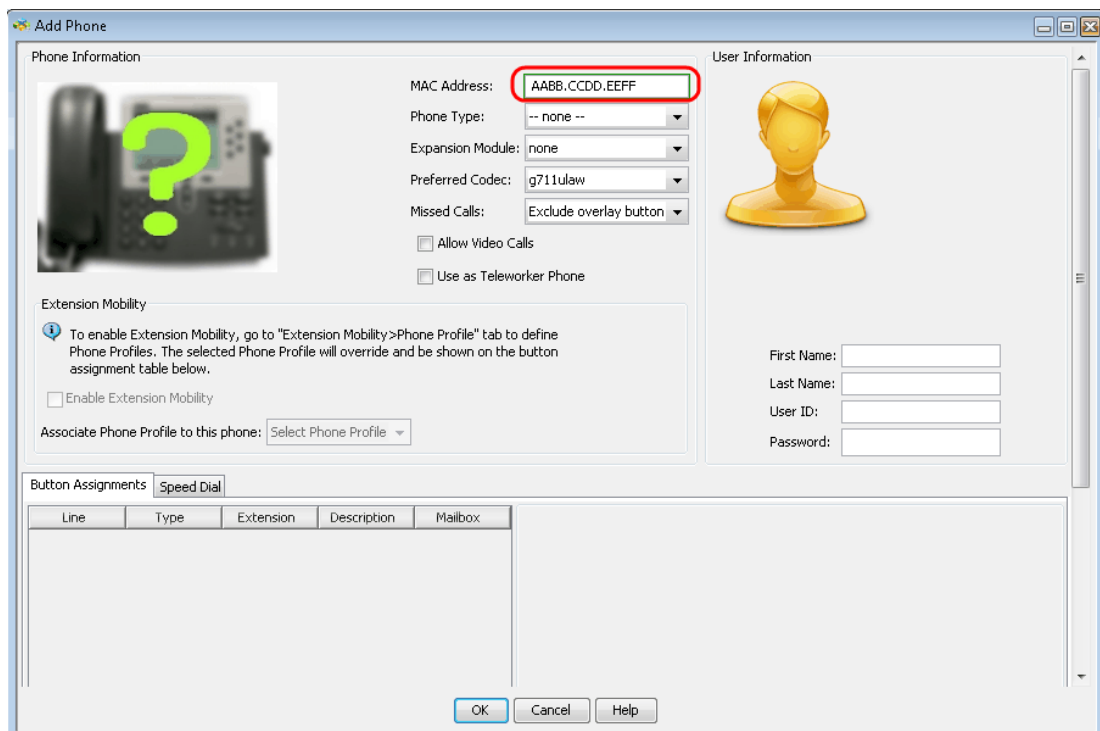

ステップ3:[Add Phone]ページで、[MAC Address]フィールドにIP PhoneのMACアドレスを入力します。

Add Phone

Phone Information

MAC Address:

Phone Type:

Expansion Module:


Preferred Codec:

Missed Calls:

Allow Video Call

Use as Teleworker Phone

User Information



First Name:

Last Name:

User ID:

Password:

Extension Mobility

To enable Extension Mobility, go to "Extension Mobility>Phone Profile" tab to define Phone Profiles. The selected Phone Profile will override and be shown on the button assignment table below.

Enable Extension Mobility

Associate Phone Profile to this phone:

Button Assignments | **Speed Dial**

Line	Type	Extension	Description	Mailbox

OK Cancel Help

ステップ4:[Phone Type]ドロップダウンリストから、IP Phoneのモデルを選択します。

Add Phone

Phone Information

MAC Address:

Phone Type:


Expansion Module:

Preferred Codec:

Missed Calls:

Use as Teleworker Phone

User Information



First Name:

Last Name:

User ID:

Password:

Extension Mobility

To enable Extension Mobility, go to "Extension Mobility>Phone Profile" tab to define Phone Profiles. The selected Phone Profile will override and be shown on the button assignment table below.

Enable Extension Mobility


Associate Phone Profile to this phone:

Button Assignments | **Speed Dial**

Line	Type	Extension	Description	Mailbox
1	Normal			<input type="checkbox"/>
2	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
3	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
4	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
5	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
6	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>

OK Cancel Help

ステップ5:[Expansion Module]ドロップダウンリストで、SPA500シリーズIP Phoneに接続されている拡張モジュールを選択します。

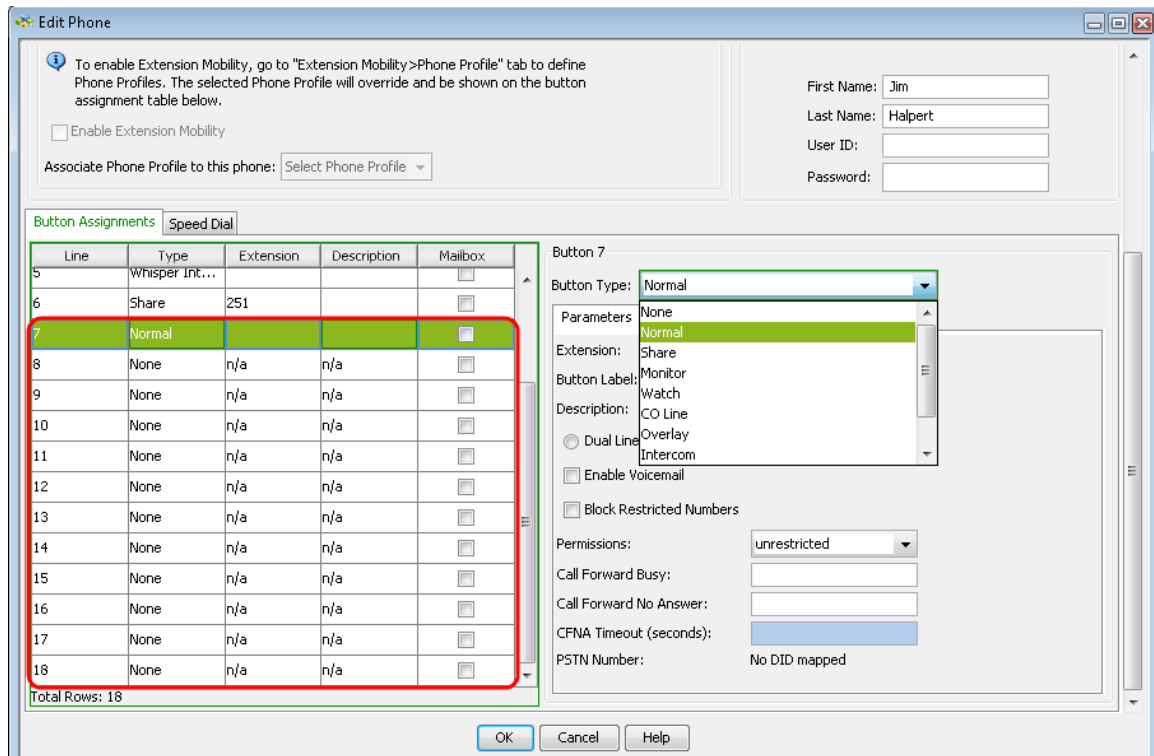

ステップ6 : スクロールダウンして、追加されたボタンが必要に応じて設定できることを確認します。