

Cisco Nexus 93400LD-H1 スイッチ

Contents

製品の概要	3
機能と利点	4
ライセンス	6
製品持続可能性.....	6
製品仕様.....	6
サポートされている光モジュール.....	9
適合標準規格	10
保証情報.....	11
シスコおよびパートナーの提供サービス	11
Cisco Capital	11

Cisco Nexus®93400LD -H1 スイッチは、48 ポート 50G、4 ポート 400G の固定スイッチです。

製品の概要

5G ネットワークの出現により、通信事業者や企業は、セキュアなサービスと新しいユーザー エクスペリエンスを提供する上で、これまでにない機会と課題が生まれています。モバイル ネットワークが新世代になるたびに、同期規格とソリューションの精度と精度を高める必要性が高まっています。5G テクノロジーは、超高信頼低遅延通信 (URLLC) サービスをサポートするために必要であり、自動運転車の接続や eHealth サービスなどの新しい収益創出サービスは、高精度で信頼性の高い時刻同期なしでは実現できません。大規模な産業用モノのインターネット (IoT) やその他の産業オートメーション サービスでさえ、信頼性の高い時刻同期が必要です。

さらに、人工知能と機械学習 (AI/ML) アプリケーションは、今日のデータセンターでますます使用されてきており、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチは、ハードウェアとソフトウェアの機能を備えており、これらのアプリケーションの要件を満たす適切な遅延、輻輳管理メカニズム、およびテレメトリを提供します。Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチは、ネットワーキング インフラストラクチャにおける高性能で電力効率の高いコンパクトなスイッチングのニーズに対応し、次世代のリーフおよびスパイン設計用の 400G ファブリックをサポートするように設計されています。

大規模なクラウドおよびデータセンター ネットワーク チームには、IT インフラストラクチャの管理、トラブルシューティング、分析を効率的に実行できる柔軟で信頼性の高いソリューションが必要です。さらに、セキュリティ、自動化、可視性、分析、アシュアランス機能も必要になります。Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチは、可視化のための Cisco Nexus Dashboard Insights や自動化のための Nexus Dashboard Fabric Controller などのツールと組み合わせることで、高性能の AI/ML ネットワーク ファブリックを構築するための理想的なプラットフォームになります。

Cisco Nexus 93400LD-H1 スイッチは、Nexus 9000 固定スイッチポートフォリオに、クラス C 1588 タイミング精度を備えた Precision Time Protocol (PTP) を導入しています。PTP と同期イーサネット (SyncE) を介して、周波数と時刻を高精度で配信します。このスイッチには、下位互換性のある 400G 光インターフェイス Quad Small Form-Factor Pluggable-Double Density (QSFP-DD) ポートが組み込まれており、400 Gbps 速度での高密度アグリゲーションを実現します。また、10、25、50 Gbps など、さまざまな低ポート速度と密度も提供します。Cisco Nexus 93400LD-H1 スイッチは、次世代クラウドアーキテクチャをサポートする機能を備えた Cisco® Cloud Scale テクノロジーに基づいています。

Cisco Nexus 93400LD-H1 は、8 Tbps の帯域幅をサポートする 1 ラックユニット (1RU) 48 ポート 50 ギガビットイーサネット、4 ポート 400 ギガビットイーサネット スイッチです。スイッチは、すべてのポートで MACsec 機能を備えた 40MB のオンダイ パケット バッファを提供します。

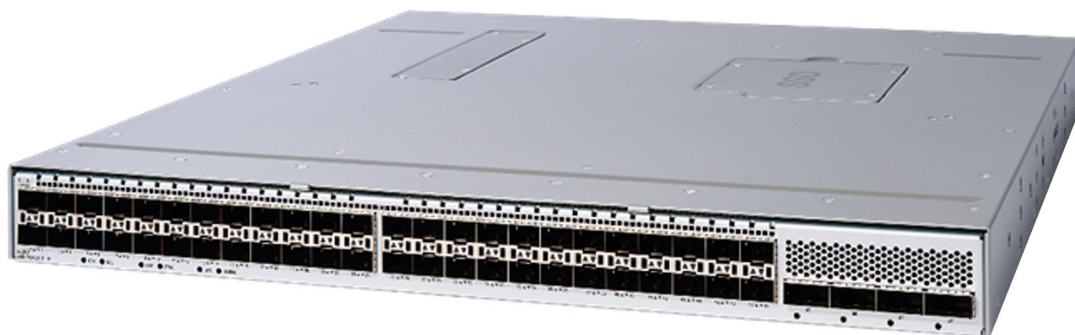


図 1.
Cisco Nexus 93400LD-H1 スイッチ、正面図



図 2. Cisco Nexus 93400LD-H1 スイッチ、背面図

機能と利点

表 1 特長と利点

機能	説明と利点
柔軟なアーキテクチャ	<p>Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチは、Cisco Application Centric Infrastructure (Cisco ACI®)、Cisco NX-OS VXLAN EVPN、Cisco IP Fabric for Media、Cisco Nexus Data Broker、およびユニキャストおよびマルチキャスト IPv6/IPv4 およびイーサネット プロトコルの包括的なセットを使用したイーサネット スイッチ レイヤ 2 ファブリックの IP ルーティングをサポートします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 実績のある包括的な革新技術を活用し、Cisco NX-OS ソフトウェア オペレーティング システムを基盤として専用に設計しています。このオペレーティングシステムはモジュラ型で、各ルーティング プロトコル専用のプロセスに対応し、可用性を高めながら障害を切り分けます。 業界をリードするシスコの Software-Defined Networking (SDN) ソリューションと Cisco ACI のサポート Cisco ACI は、一元化された自動化機能とポリシーベースのアプリケーション プロファイルを備えた、目的主導型の総合アーキテクチャです。 階層型マルチサイト サポートを含む標準規格に準拠した VXLAN EVPN ファブリックのサポート (詳細については、「MP-BGP EVPN コントロール プレインを使用した VXLAN ネットワーク」を参照してください)。 3 階層の BGP アーキテクチャにより、水平、ノンブロッキングの IPv6 ネットワーク ファブリックを Web スケールで実現可能です。 レイヤ 3 (v4 および v6) ユニキャストおよびマルチキャスト ルーティング プロトコルスイートに対する包括的なプロトコルサポート。サポートされるプロトコルには、BGP、Open Shortest Path First (OSPF)、Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)、Routing Information Protocol Version 2 (RIPv2)、Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM-SM)、Source-Specific Multicast (SSM)、Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) が含まれます。 セグメントルーティング (SR および SRv6) により、ネットワークはマルチプロトコル ラベル スwitチング (MPLS) パケットとエンジニアトラフィックを転送できるようになり、Resource Reservation Protocol (RSVP) によるトラフィック エン지니어リング (TE) が不要となります。これは、増加するネットワークの拡張性と仮想化の要求に対し、コントロール プレインの新しいオプションを提供するものです。メディア向けのシスコの IP ファブリックは、SDI ルータから IP ベースのインフラストラクチャへの移行を支援します。IP ベースのインフラストラクチャでは、1 本のケーブルで複数の双方向トラフィック フローを伝送でき、物理インフラストラクチャを変更することなく、さまざまなフロー サイズをサポートできます。 Nexus Dashboard Data Broker は、ネットワークとソリューションの完全なオブザーバビリティを提供します。これにより、セキュリティ脅威の特定と軽減を支援し、促進し、パフォーマンスのボトルネックの認識と修復、データ コンプライアンスの遵守、キャパシティ プランニング運用の洞察を得ることができます。
拡張可能なプログラマビリティ	<ul style="list-style-type: none"> Power On Auto Provisioning (POAP) によるデイズロ自動化機能により、プロビジョニング時間を大幅に短縮 Ansible などの主要な DevOps 構成管理アプリケーションに向けた業界トップクラスの統合機能。RESTCONF/NETCONF/gNMI による広範なネイティブの YANG および業界標準の OpenConfig モデルをサポートします。 データ管理エンジン (DME) と対話する REST API モデル駆動型テレメトリによりネットワークの可観測性が向上 Cisco Application Framework (CAF) を使用したサードパーティ アプリケーション ホスティング
優れた拡張性、柔軟性およびセキュリティ	<ul style="list-style-type: none"> 柔軟性の高い転送テーブルが最大 200 万個の共有エントリをサポート

機能	説明と利点
ティ	<ul style="list-style-type: none"> ● 最大 28,000 の ACL エントリの柔軟な入出力共有 ● すべてのポートの IEEE 802.1ae MAC Security (MACsec) 機能で、物理層でトラフィックを暗号化でき、セキュア サーバー、境界リーフ、およびリーフからスパインへの接続が提供されます。
AI/ML ネットワーキング	<p>Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチは、革新的な輻輳管理およびフロー制御アルゴリズムに加えて、AI/ML ファブリックの設計要件を満たすために正しい遅延とテレメトリをサポートします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● プライオリティ フロー制御 (PFC) は、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチでサポートされている主要な機能です。適切な送信者にポーズ フレームを送信することで、パスに沿ったイーサネット フローのシグナリング、制御、および管理を行うことで、イーサネット フレームのドロップを防ぎます。 ● このプラットフォームでは、Explicit Congestion Notification (ECN : 明示的輻輳通知) もサポートされています。この機能により、輻輳の影響を受けたパケットをマーキングすることで、トラフィックをドロップせずに、IP フローごとにエンドツーエンドの通知が提供されます。このプラットフォームでは、輻輳の影響を受けマーキングされたパケットの数など、ECN の統計情報をトラッキングできます。 ● このプラットフォームは、次に示すように、データセンターブリッジング (DCB) プロトコルをサポートするコンパジドイーサネット (RoCE) 経由の Remote Direct Memory Access (RDMA) 向けにロスレス トランスポートを提供します。 <ul style="list-style-type: none"> ○ 拡張伝送選択 (ETS) による、ネットワークの競合状況におけるプライオリティ クラス単位の帯域幅の確保 ○ Data Center Bridging Exchange プロトコル (DCBX) により、エンドポイントでプライオリティと帯域幅の情報を検出して交換可能 ● 重み付けランダム早期検出 (WRED) は、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチが輻輳を引き起こす可能性のあるフローをマーキングすることで、ネットワーク内の輻輳を検出して対応できるようにする輻輳回避技術です。 ● このプラットフォームは、シスコの革新的でインテリジェントなバッファ管理機能を提供します。これにより、マウス フローとエレファント フローを区別し、これらに対して、リンク輻輳が発生した場合にはネットワーク転送要件に基づいて異なるキュー管理スキームを適用することができます。 ● エレファントトラップ (ETRAP) による Approximate Fair Dropping (AFD)。ETRAP を使用して、AFD は持続的なエレファント フローを短時間のマウス フローから識別します。ETRAP は、着信フローのバイト数を測定し、これをユーザー定義の ETRAP しきい値と比較します。フローがこのしきい値を越えると、エレファントフローになります。 ● ダイナミックパケット優先性 (DPP) により、マウスフローとエレファントフローを 2 つの異なるキューに分離する機能が提供されるため、これらに対してバッファスペースを別々に割り当てることができます。
ハードウェアおよびソフトウェアの高可用性	<ul style="list-style-type: none"> ● Virtual Port-Channel (vPC) テクノロジーにより、スパニング ツリー プロトコル (STP) を不要にして、レイヤ 2 マルチパスを提供します。 ● VXLAN 環境でファブリックをリンクする機能を提供し、ピアツーピア VPC の必要性を排除します。128 方向の等コスト マルチパス (ECMP) ルーティングにより、レイヤ 3 ファットツリー設計が可能になります。そのため、ネットワークのボトルネック回避、復元力の向上、ネットワークをほとんど中断させないキャパシティ増強などを実現できます。 ● ソフトウェア メンテナンス アップグレード (SMU) は特定の不具合に対する修正を含みます。重要な問題に対する迅速な解決策を提供します。 ● In-Service Software Upgrades (ISSU) では、スイッチがトラフィックの転送を続けながら、デバイスのソフトウェアをアップグレードすることができます。ISSU を使用すると、ソフトウェアのアップグレードによるダウンタイムを短縮するかゼロにすることができます。 ● N+1 の冗長構成でホットスワップ可能な電源ユニット (PSU) とファンが使用されています。
Cisco Nexus Dashboard	<p>Cisco Nexus Dashboard は、シンプルさ、自動化、分析を通じてデータセンターとクラウド ネットワークの運用を変革するプラットフォームです。Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller (NDFC)、Cisco Nexus Dashboard Insights (NDI)、Cisco Nexus Dashboard Orchestrator (NDO)、および Cisco Nexus Dashboard Data Broker (NDDB) は、Cisco Nexus Dashboard にサービスとして統合されます。</p> <p>Cisco Nexus Dashboard は、すべての Cisco Nexus 9000 スイッチの階層型ライセンスに含まれています。Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller には Cisco Data Center Networking (DCN) Essentials ライセンス、Cisco Nexus Dashboard Orchestrator には Cisco DCN Advantage ライセンス、Cisco Nexus Dashboard</p>

機能	説明と利点
	Insights には Cisco DCN Premier または Cisco DCN Day 2 Ops アドオン ライセンスが必要です。

ライセンス

デフォルトのシステム ソフトウェアには、包括的なレイヤ 2 のセキュリティおよび管理フィーチャ セットが内蔵されています。レイヤ 3 IP ユニキャスト/IP マルチキャストルーティング、Cisco Nexus Data Broker などの追加機能を有効にするには、追加ライセンスをインストールする必要があります。Cisco Nexus 93400LD-H1 スイッチは、XF 層の Cisco Data Center Network (Cisco DCN) Premier、Advantage、および Essentials サブスクリプション ライセンスを使用します。ライセンス ガイドに、各種の高度な機能を有効にするために利用できるソフトウェア パッケージとライセンスが示されています。最新のソフトウェアリリース情報と推奨事項については、リリース ノートを参照してください。

製品持続可能性

表 2 シスコの環境保全に関する情報

持続可能性に関するトピック		参照先
全般	製品の材料に関する法律および規制に関する情報	材料
	製品、バッテリー、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報	WEEE 適合性
	製品の回収および再利用プログラムに関する情報	Cisco 回収および再利用プログラム
	持続性に関するお問い合わせ	お問い合わせ先: csr_inquiries@cisco.com
	対象の国/地域	表 8: 法規制の順守
電源	電源	表 4: 電源モジュールの仕様
材料	製品パッケージの重量と材料	お問い合わせ先: environment@cisco.com
	重量	表 6. 重み付け

製品仕様

表 3 Cisco Nexus 93400LD-H1 スイッチ仕様

項目	Cisco Nexus 93400LD-H1 スイッチ
テクニカル	<ul style="list-style-type: none"> ● 48 ポート 50G SFP56 および 4 ポート 400G QSFP-DD ポート ● オンダイ バッファ: 40MB ● システム メモリ: 32 GB、64 GB まで拡張可能 ● SSD: 128 GB ● USB: 1 ポート ● RS-232 シリアル コンソール ポート: 1 ● 管理ポート: 2 ● GPS 1PPS 入力または出力ポート: 1

項目	Cisco Nexus 93400LD-H1 スイッチ
	<ul style="list-style-type: none"> ● GPS 10Mhz 入力または出力ポート：1 ● CPU：4 コア
時期	<ul style="list-style-type: none"> ● 同期イーサネット (SyncE) ● すべてのポートで G.8275.1、G.8275.2 クラス C をサポート
電源および冷却装置	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源：1400 W AC、2000 W DC、2000 W HV ● ホットスワップ可能、5 ファン、4+1 冗長性 ● 標準電力：394 W ● 最大電力：765 W
物理仕様および環境仕様	<ul style="list-style-type: none"> ● 寸法 (高さ X 幅 X 奥行)：4.37 X 43.94 X 50.00 cm (1.72 X 17.3 X 19.69 インチ) ● 音響 <ul style="list-style-type: none"> ○ ポート側吸気口： <ul style="list-style-type: none"> ○ 50% ファン速度：70.5dBA ○ 70% ファン速度：78.9dBA ○ 90% ファン速度：84.6dBA ○ 100% ファン速度：87.2dBA ○ ポート側排気口： <ul style="list-style-type: none"> ○ 60% ファン速度：73.4dBA ○ 80% ファン速度：80.0dBA ○ 100% ファン速度：85.2dBA ● 動作温度：0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) ● 非動作 (保管温度)：-40 ~ 55°C (-40 ~ 131°F) ● 湿度：5 ~ 95 % (結露しないこと) ● 高度：0 ~ 4,000 m (0 ~ 13,123 フィート) ● 平均故障間隔 (MTBF) (時)：224,280 時間

表 4 Cisco Nexus 93400LD-H1 スイッチの電源仕様

Model	Cisco Nexus 9300 AC 電源	Cisco Nexus 9300 DC 電源	Cisco Nexus 9300 HV 電源
出力電力	1400 W	2000 W	2000 W
入力電圧	90~140V AC 180~264V AC	-40~-72V DC	90~140V AC 180~305V AC 192-400V DC
入力周波数	50/60 Hz	-	50/60 Hz
コネクタ	IEC60320 C14	Amphenol C10-638976-000	Anderson 電源製品: Saf-D-Grid
効率	80PLUS Platinum 効率評価		80PLUS Platinum 効率評価

表 5 パフォーマンスと拡張性に関する仕様

項目	Cisco Nexus 9340LD-H1 スイッチ
スライス数	• 2 スライス
IPv4 最長プレフィクス照合 (LPM) ルートの最大数*	• ~200 万
IPv4 ホスト エントリの最大数*	• ~200 万
IPv6 最長プレフィクス照合 (LPM) ルートの最大数*	• ~100 万
IPv6 ホスト エントリの最大数*	• ~200 万
MAC アドレス エントリの最大数**	• ~100 万
マルチキャスト ルートの最大数	• 256,000
Internet Group Management Protocol (IGMP) スヌーピンググループ数	• 最大値: 32,000
アクセス制御リスト (ACL) エントリの最大数	• 14,000 共有入力および出力/スライス 最大: 28,000 共有入力および出力
VLAN の最大数	• 4096**
仮想ルーティングおよび転送 (VRF) インスタンスの最大数	• 最大値: 16,000
ECMP パスの最大数	• 128
ポート チャネルの最大数*	• 512
ポート チャネルの最大リンク数*	• 32
SPAN セッションの数	• 32 (4 アクティブ)
Rapid per-VLAN Spanning Tree (RPVST) インスタンスの VLAN の最大数	• 4K
ホットスタンバイ ルータ プロトコル (HSRP) グループの最大数	• 1000
マルチスパンニング ツリー (MST) インスタンスの最大数	• 64
flow-table サイズ	• 128K/スライス
ネットワーク アドレス変換 (NAT) エントリ数	• 2000
物理ポートあたりの出力キューの数	• 8

* ハードウェア容量を指します。特定のソフトウェアについて検証された最新のサポートされるスケラビリティ番号については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ検証済みスケラビリティガイド』および『Cisco Application Policy Infrastructure Scalability Guide』を参照してください。

** 4096 個中 127 個の VLAN が予約されています。

表 6 重量

製品番号	重量
N9K-C93400LD-H1 (電源装置またはファンなし)	8.48 kg (18.7 ポンド)
N9K-C93400LD-H1 (電源装置およびファン付き)	10.65 kg (23.5 ポンド)
NXA-PAC-1400W-PI / NXA-PAC-1400W-PE	1.13 kg (2.50 ポンド)
NXA-PDC-2KW-PI / NXA-PDC-2KW-PE	1.24 kg (2.73 ポンド)
NXA-FAN-35CFM-PI	0.13 kg (0.28 ポンド)

サポートされている光モジュール

利用可能な光ファイバ モジュールと、サポートされている各モジュールの最小要件となるソフトウェア リリースの詳細については、[ここ](#)を参照してください。

表 7 発注情報

製品番号	製品の説明
N9K-C93400LD-H1	Cisco Nexus 9300 48p 50G、4p 400G スイッチ
N9K-C93400LD-H1=	Cisco Nexus 9300 48p 50G、4p 400G スイッチ (電源、ファンなし)
NXA-PAC-1400W-PI	Cisco Nexus 9000 1400W AC 電源、ポート側吸気
NXA-PAC-1400W-PI=	Cisco Nexus 9000 1400W AC 電源、ポート側吸気、スペア
NXA-PAC-1400W-PE	Cisco Nexus 9000 1400W AC 電源、ポート側排気
NXA-PAC-1400W-PE=	Cisco Nexus 9000 1400W AC 電源、ポート側排気、スペア
NXA-PDC-2KW-PI	Cisco Nexus 9K 2KW DC 電源、ポート側吸気
NXA-PDC-2KW-PI=	Cisco Nexus 9K 2KW DC 電源、ポート側吸気、スペア
NXA-PDC-2KW-PE	Cisco Nexus 9K 2KW DC 電源、ポート側排気
NXA-PDC-2KW-PE=	Cisco Nexus 9K 2KW DC 電源、ポート側排気、スペア
NXA-PHV-2KW-PI	Cisco Nexus 2KW PHV 電源、ポート側吸気
NXA-PHV-2KW-PI=	Cisco Nexus 2KW PHV 電源、ポート側吸気、スペア
NXA-FAN-35CFM-PI	Cisco Nexus ファン、35CFM、ポート側吸気エアフロー EEPROM 付き
NXA-FAN-35CFM-PI=	Cisco Nexus ファン、35CFM、ポート側吸気エアフロー EEPROM 付き、スペア
NXA-FAN-35CFM-PE	Cisco Nexus ファン、35CFM、ポート側排気エアフロー EEPROM 付き
NXA-FAN-35CFM-PE=	Cisco Nexus ファン、35CFM、ポート側排気エアフロー EEPROM 付き、

製品番号	製品の説明
	スペア
NXK-ACC-KIT-1RU	Nexus 3K/9K 固定アクセサリキット、1RU 前面および背面取り外し
NXK-ACC-KIT-1RU=	Nexus 3K/9K 固定アクセサリキット、1RU 前面および背面取り外し、スペア
NXK-ACC-KIT-2P	Nexus 固定 Acc キット、9348GC-FXP 用 2 支柱ラック マウント キット付き
NXK-ACC-KIT-2P=	Nexus 固定 Acc キット、9348GC-FXP 用 2 支柱ラック マウント キット付き、スペア

適合標準規格

表 8 適合規格：安全性および EMC

仕様	説明
適合規格の遵守	本製品は、指令 2014/30/EU および 2014/35/EU による CE マーキングに準拠しています。
安全性	<ul style="list-style-type: none"> ● ANSI/UL 60950-1 第 2 版および 62368-1 第 3 版 ● CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 第 2 版および 62368-1 第 3 版 ● EN 62368-1 第 2 版 ● IEC 62368-1 第 3 版 ● AS/NZS 62368-1 第 3 版
EMC：エミッション*	<ul style="list-style-type: none"> ● 47 CFR Part 15 クラス A ● CISPR32 クラス A ● CNS 15936 ● EN 55032 クラス A ● EN 61000-3-3 ● EN IEC 61000-3-11 ● EN IEC 61000-3-2 ● EN61000-3-12 ● ICES-003:Iss:7 クラス A ● KS C 9832 ● VCCI-CISPR 32 クラス A
EMC (イミュニティ)	<ul style="list-style-type: none"> ● CISPR24 ● CISPR35 ● EN55035 ● EN/IEC61000-6-1 ● EN 300 386 ● EN61000-6-1 ● EN61000-6-2 ● IEC61000-6-1 ● IEC61000-6-2 ● KS C 9835
RoHS	<ul style="list-style-type: none"> ● 本製品は、Ball Grid Array (BGA) 鉛ボールおよび鉛 プレスフィット コネクタを除き、RoHS-6 に準拠しています。

保証情報

Cisco Nexus 93400LD-H1 スイッチには、1年間の制限付きハードウェア保証が付属します。保証には、返品許可（RMA）の受領後 10 営業日以内にハードウェアを交換するサービスが含まれています。

シスコおよびパートナーの提供サービス

シスコでは、お客様がデータセンターへの Cisco Nexus 9300 スイッチの導入と最適化を迅速に完了できるように各種サービスをご用意しています。革新的な Cisco Services は、運用効率の向上とデータセンター ネットワークの改善を目的として、スタッフ、プロセス、ツール、パートナーをそれぞれに組み合わせて提供されます。シスコアドバンスドサービスは、アーキテクチャ主導型のアプローチによってデータセンター インフラストラクチャをビジネスの目的に合致させ、長期にわたる価値を提供します。Cisco SMARTnet® サービスを利用すると、シスコのネットワーク専門家や、受賞歴のあるリソースにいつでも直接アクセスして、ミッションクリティカルな問題を解決できます。

Cisco Capital

Cisco Capital® は最先端の決済ソリューションを提供し、最も重要なこと、つまりビジネスに集中できるようにします。特定のビジネス ニーズに合わせた柔軟な支払いオプションを使用して、ビジネスの成果を促進し、イノベーションとデジタル トランスフォーメーションを加速し、市場の動きに迅速に適應できるよう支援します。総所有コストの削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。現在から将来に渡ってシスコのテクノロジーのメリットをすべて活用しながら、お客様のビジネス要件に最適な方法でお支払いいただくことが可能となります。従量課金モデルをお求めの場合でも、Cisco ハードウェア、ソフトウェア、サービス、サブスクリプション、およびサードパーティ ソリューションをバンドルする必要がある場合でも、Cisco Capital がどのように役立つかをこちらからご確認ください。

米国本社

Cisco Systems, Inc.
カリフォルニア州サンノゼ

アジア太平洋本社

Cisco Systems (USA), Pte. Ltd.
シンガポール

ヨーロッパ本社

Cisco Systems International BV
Amsterdam, The Netherlands

2023 年 11 月発行

© 2023 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/go/trademarks をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。1175152207 10/23

