

Hoe u Macro's instelt op Switch tussen Luidspreker en Presenter Track Mode

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Configureren](#)

[Endpoint configuratie](#)

[Verifiëren](#)

[Problemen oplossen](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u een knop kunt inschakelen die is aangedreven door Macro's die de switches Luidspreker, Track en PresenterTrack in Webex Room Apparaten uitvoeren.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Presitie 60 (P60) en Quad Camera basisconfiguratie.
- basisconfiguratie van Webex Room apparaten.
- Minimale API voor uploaden van toepassingen (Application Programming Interface).

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Collaboration-endpoints (CE) 9.15.
- Alle cloudsoftwareversie.

Configureren

Endpoint configuratie

Stap 1. Meld u aan bij de Web Interface van het apparaat.

Cisco Webex

System name: 10.88.246.53

Username

admin

Passphrase

Sign In

Stap 2. Navigeer naar **Aanpassen > Macro-editor**.

CUSTOMIZATION

 Personalization

 Audio Console

 UI Extensions Editor

 **Macro Editor**

 Developer API

Stap 3. Selecteer in het menu Macro's de optie **Nieuwe macro-economie maken**.

Macro Editor

Import from file...

Create new macro

1. Read the tutorial
2. Browse the examples
3. Create new scripts

Severity ▾


Enter filter

Show history

Opmerking: Als de fout Macro's op dit systeem momenteel uitgeschakeld zijn, selecteert u Macro's inschakelen.

The screenshot shows the Cisco Webex Macro Editor interface. An error dialog box is displayed in the center, with the text: "Error" and "Macros are currently disabled on this system. Would you like to enable them?". The "Enable Macros" button is highlighted with a red box. The background interface includes the "Macro Editor" title, a list of steps (1. Read the tutorial, 2. Browse the examples, 3. Create new scripts), and a sidebar with "Import from file..." and "Create new macro" options. The bottom of the interface features a "Severity" dropdown, an "Enter filter" input, and a "Show history" checkbox. The right sidebar contains a "Help" section with links to "Introduction", "Tutorial", "Examples", and "Shortcuts". The "Introduction" section is expanded, showing text about macros and XAPI reference.


Stap 4. Wanneer macros zijn ingeschakeld, wordt er een nieuw bestand aangemaakt, zoals in de volgende afbeelding:

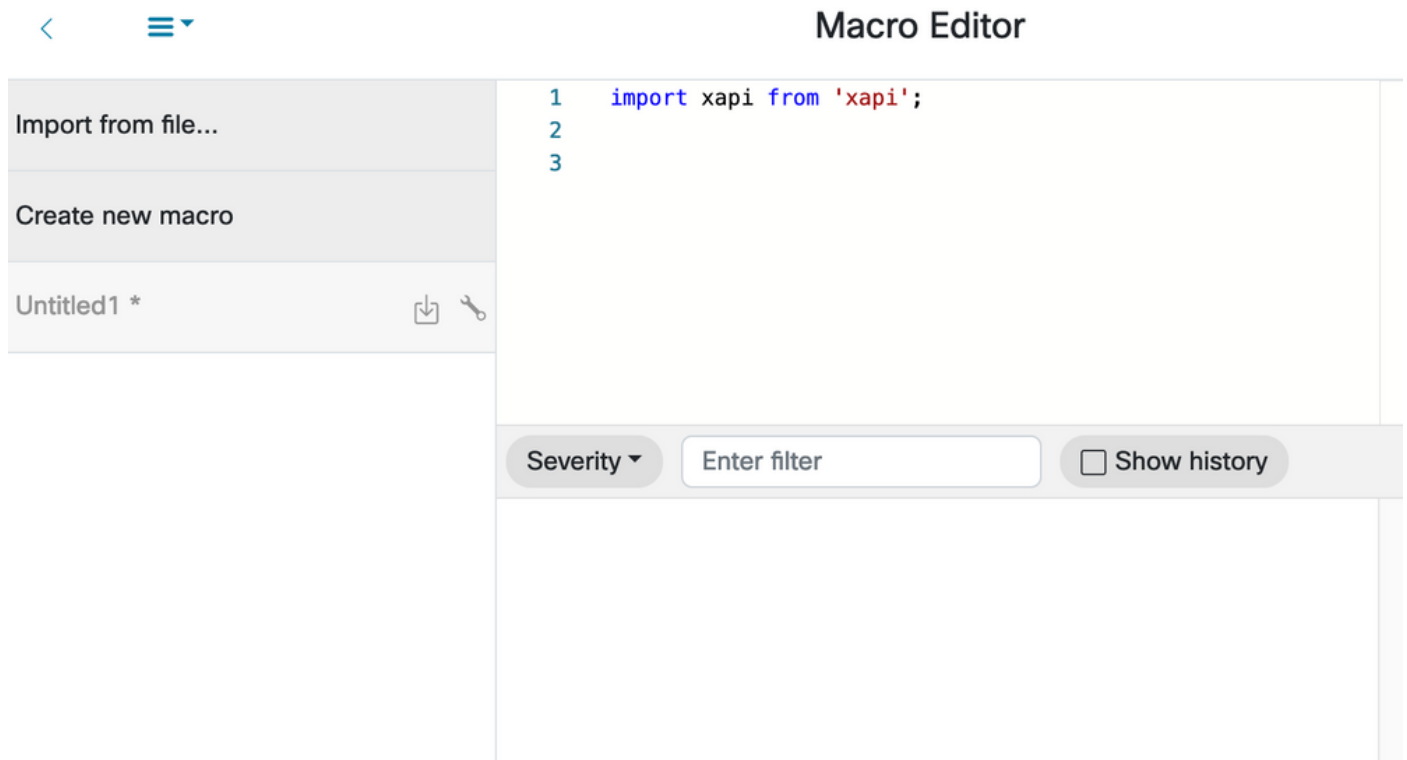


Stap 5. Kopieer en plak de volgende code:

```
import xapi from 'xapi'; const presenterTrackConnectorID = 2; function handleError(error){
console.log('Error:', error); } function changeCameraInput(){ xapi.command('Video Input
SetMainVideoSource', { ConnectorId: presenterTrackConnectorID, }).catch(handleError); } function
enablePresenterTrack(){ xapi.command('Cameras PresenterTrack Set', { Mode: 'Follow',
}).catch(handleError); } function enableSpeakerTrack(){ xapi.command('Cameras SpeakerTrack
Activate').catch(handleError); } function presenterTrackChanger(event){ if(event.PanelId ===
'PresenterMode'){ xapi.status .get('Cameras PresenterTrack Status') .then((value) => {
//console.log(value); if(value === 'Off'){ changeCameraInput(); enablePresenterTrack();
console.log('Presenter Track Enabled'); }else{ enableSpeakerTrack(); console.log('Speaker Track
Enabled'); } }); } } xapi.event.on('UserInterface Extensions Panel
Clicked',presenterTrackChanger);
```


Stap 6. Selecteer de motor naast de bestandsnaam en selecteer Opslaan naar systeem.

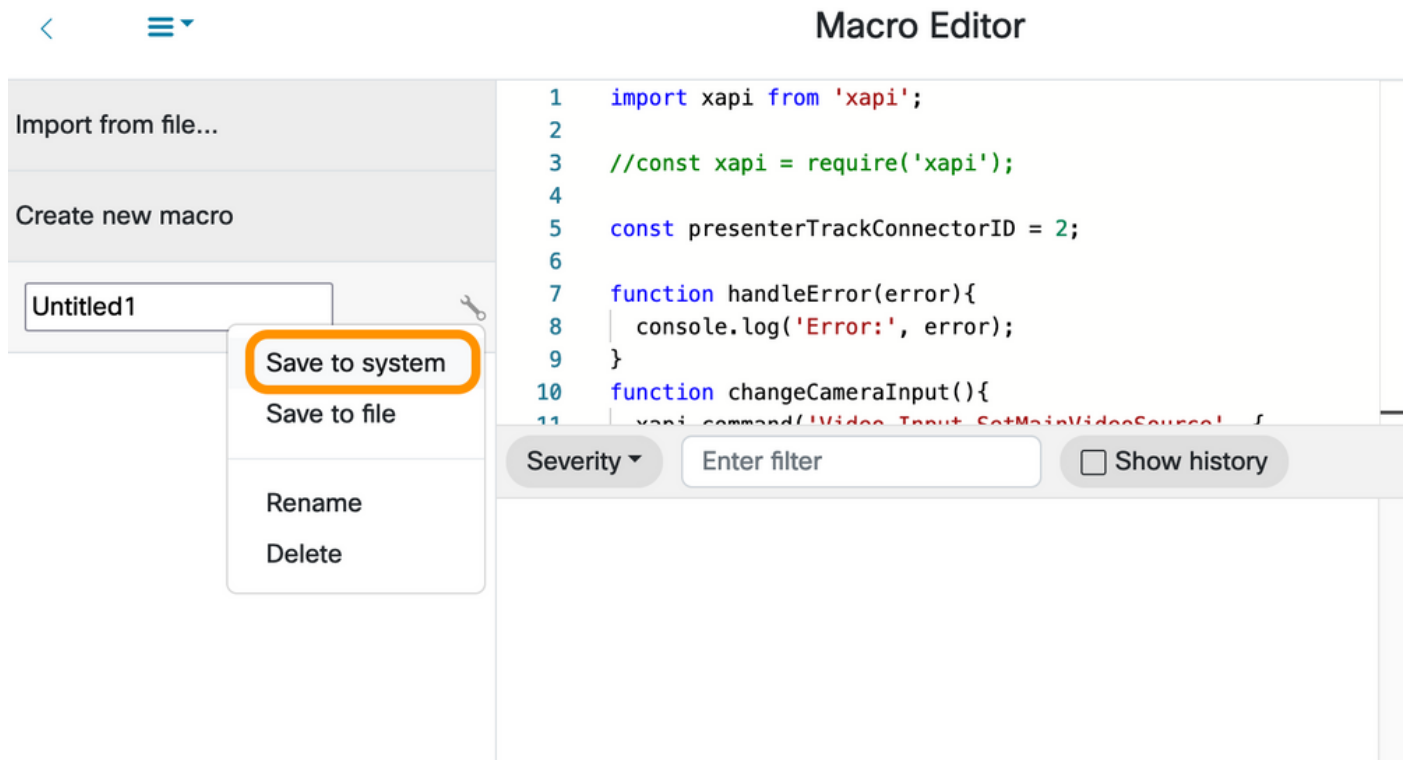


Stap 7. Navigeer naar **aanpassen** > **UI-uitbreidingseditor**.

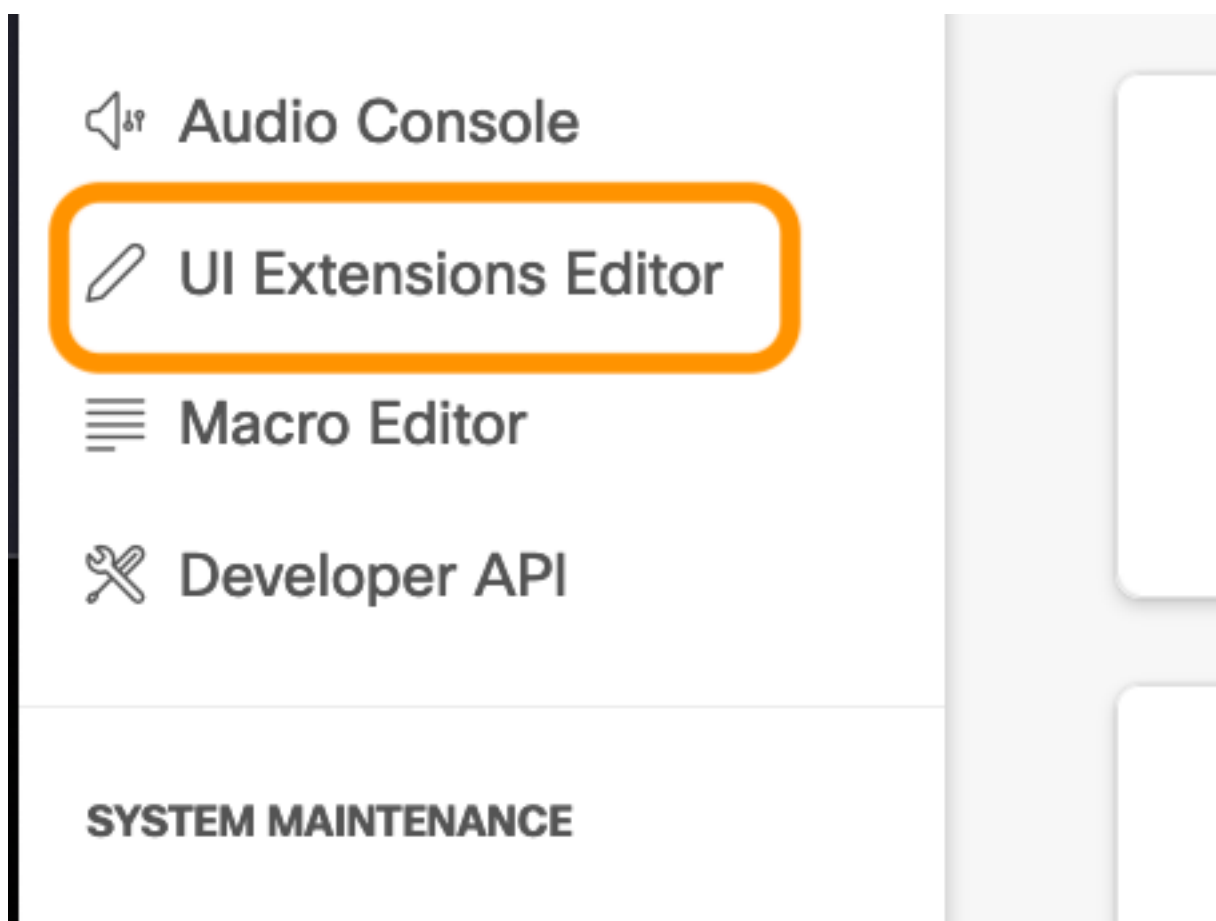

Stap 8. Om de knop te maken, selecteert u **Nieuw**.

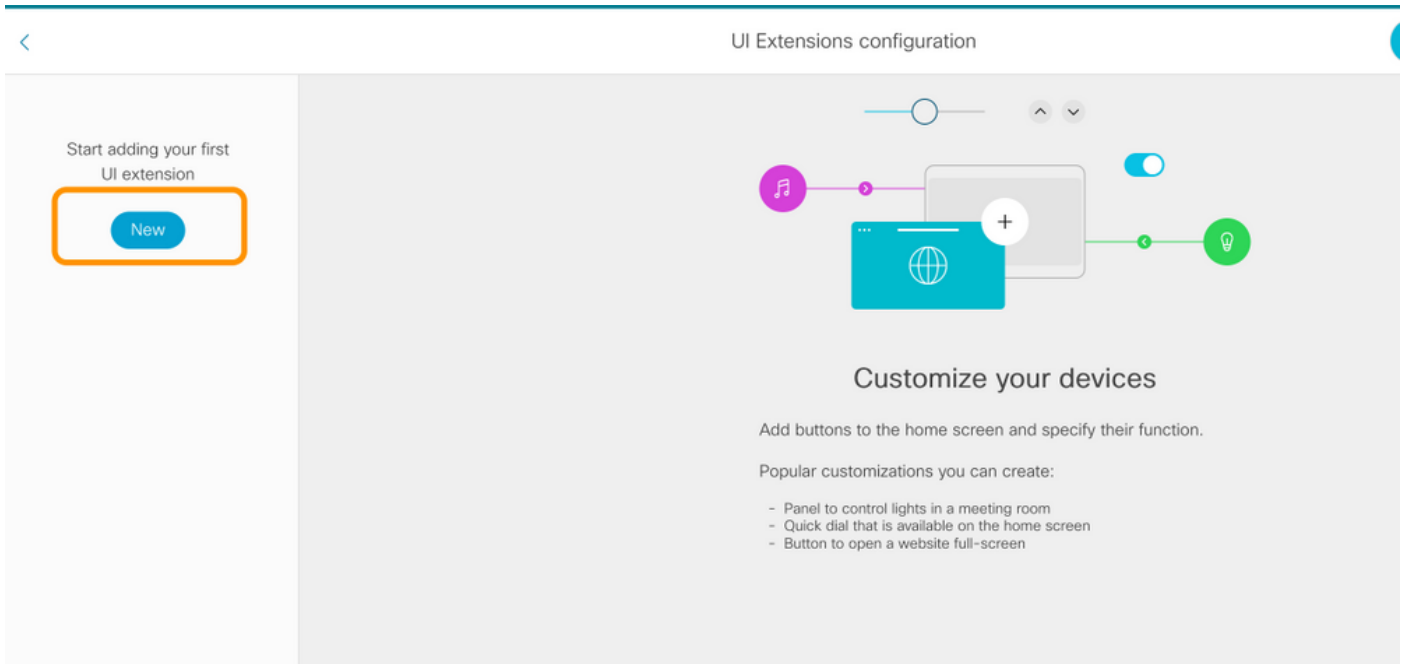

Stap 9. Selecteer **Toevoegen** van de sectie **van de knop Actie**.

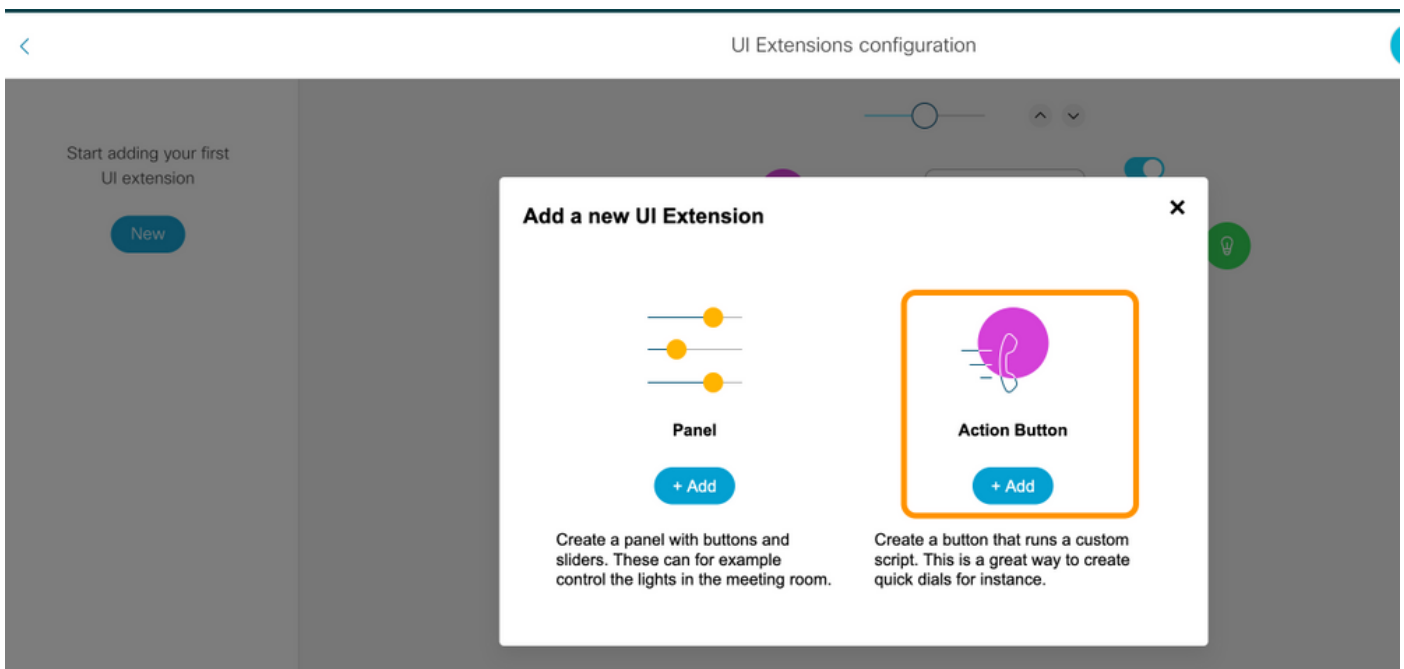

Stap 10. Nadat de knop is gemaakt, hoeft u vanuit het gedeelte Eigenschappen de volgende configuratie alleen aan te passen:

ID	PresenceMode
Name	STAND
Knop zichtbaarheid	Altijd
Icon	Camera

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.