

フローティング スタティック ルートによる ISDN バックアップの設定

内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[設定](#)

[ネットワーク図](#)

[設定](#)

[確認](#)

[トラブルシューティング](#)

[トラブルシューティングのためのコマンド](#)

[トラブルシューティング出力例](#)

[関連情報](#)

概要

この文書では、フローティング スタティック ルートを使った ISDN バックアップの実装の設定例と、この種の設定に関する基本的なトラブルシューティング情報を提供します。

ISDN バックアップの最も一般的な実装に関する情報とさまざまな実装の比較については、次のドキュメントを参照してください。[技術情報：アクセス技術](#)

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.2(3) と 12.2(5) を実行している 2 台の Cisco 2500 ルータ

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在

的な影響について理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。


設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは次の図に示すネットワーク構成を使用しています。

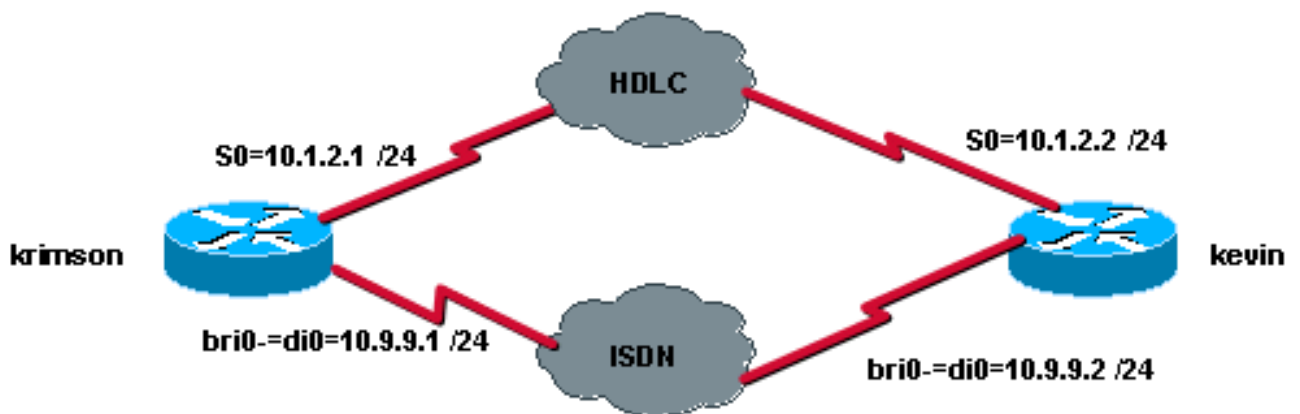

設定

このドキュメントでは、次に示す設定を使用しています。

- [krimson \(Cisco 2500 ルータ \)](#)
- [kevin \(Cisco 2500 ルータ \)](#)

krimson (Cisco 2500 ルータ)

```
krimson#show running-config
Building configuration...

!
version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
!
hostname krimson
!
username kevin password 0 <password>
!
```

```
isdn switch-type basic-net3
!
!
interface Loopback0
ip address 10.7.7.1 255.255.255.0
!
interface Serial0
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
!
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
no ip route-cache
no ip mroute-cache
load-interval 30
dialer pool-member 1
isdn switch-type basic-net3
no fair-queue
no cdp enable
ppp authentication chap
!
interface Dialer0
ip address 10.9.9.1 255.255.255.0
encapsulation ppp
no ip route-cache
no ip mroute-cache
dialer pool 1
dialer remote-name kevin

dialer string 8114
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap
!
ip classless
ip route 10.8.8.0 255.255.255.0 10.1.2.2
ip route 10.8.8.0 255.255.255.0 10.9.9.2 180
no ip http server
!
dialer-list 1 protocol ip permit
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
password <password> login
!
end
```

kevin (Cisco 2500 ルータ)

```
kevin#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1205 bytes
!
version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
```

```
!  
hostname kevin  
!  
username krimson password 0 <password>  
!  
isdn switch-type basic-net3  
!  
!  
!  
interface Loopback0  
ip address 10.8.8.1 255.255.255.0  
!  
interface Serial0  
ip address 10.1.2.2 255.255.255.0  
clockrate 2000000  
!  
interface Serial1  
no ip address  
shutdown  
!  
interface BRI0  
no ip address  
encapsulation ppp  
dialer pool-member 1  
isdn switch-type basic-net3  
no cdp enable  
ppp authentication chap  
!  
interface Dialer0  
ip address 10.9.9.2 255.255.255.0  
encapsulation ppp  
dialer pool 1  
dialer remote-name krimson  
dialer string 8113  
dialer-group 1  
no cdp enable  
ppp authentication chap  
!  
!  
dialer-list 1 protocol ip permit  
!  
!  
line con 0  
exec-timeout 0 0  
line aux 0  
line vty 0 4  
exec-timeout 0 0  
password <password> login  
!  
end
```

確認

ここでは、設定が正しく機能していることを確認するために使用する情報を示します。

一部の show コマンドは[アウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています \(登録ユーザ専用\)](#)。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

- show ip route : IP ルーティング テーブルのエントリを表示します。

- `show interfaces` : ルータまたはアクセス サーバで設定されたすべてのインターフェイスの統計情報を表示します。

トラブルシューティング

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

トラブルシューティングのためのコマンド

一部の `show` コマンドは [アウトプット インタープリタ ツール](#) によってサポートされています ([登録ユーザ専用](#))。このツールを使用することによって、[show コマンド出力の分析結果を表示できます](#)。

注 : `debug` コマンドを使用する前に、「[debug コマンドに関する重要な情報](#)」を参照してください。

- `debug isdn q931` : ローカル ルータ (ユーザ側) とネットワーク間の ISDN ネットワーク接続 (レイヤ 3) のコール セットアップやティアダウンに関する情報を表示。
- `debug isdn events` : ISDN インターフェイスのユーザ側 (ルータ上の) で発生している ISDN イベントを表示。表示可能 ISDN イベントは Q.931 イベント (コール セットアップと、ISDN ネットワーク接続のティアダウン) です。
- `debug dialer` : ダイアラ インターフェイス上のパケットまたはイベントに関するデバッグ情報を表示。
- `debug ppp negotiation` : PPP 始動 (PPP オプションのネゴシエート) 中に伝送される PPP パケットを表示させる。
- `debug ppp authentication` : `debug ppp` コマンドに、Challenge Authentication Protocol (CHAP) パケットの交換やパスワード認証プロトコル (PAP) 交換などの認証プロトコル メッセージを表示させる。

トラブルシューティング出力例

リモート側のシリアル インターフェイスで `shutdown` および `no shutdown` コマンドを使用してバックアップ機能をテストできます。これにより、対象となる宛先ネットワークへのプライマリ IP ルートが消失します。

最初に、プライマリ インターフェイスと IP ルーティング テーブルの初期状態を確認します。

発信側 :

```
krimson#show interface serial 0
Serial0 is up, line protocol is up
Hardware is HD64570
Internet address is 10.1.2.1/24
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Last input 00:00:07, output 00:00:07, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
```

```
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 1158 kilobits/sec
5 minute input rate 1000 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
92 packets input, 7599 bytes, 0 no buffer
Received 62 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
99 packets output, 8991 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 12 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
4 carrier transitions
DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
```

krimson#show ip route

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is 10.48.74.1 to network 0.0.0.0

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C 10.1.2.0/24 is directly connected, Serial0
S 10.8.8.0/24 [1/0] via 10.1.2.2
```

!--- The IP route for the destination network points to the primary link. C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0 C 10.7.7.0/24 is directly connected, Loopback0 C 10.48.74.0/23 is directly connected, Ethernet0 S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.48.74.1

受信側:

kevin#show interface serial 0

```
Serial0 is up, line protocol is up
Hardware is HD64570
Internet address is 10.1.2.2/24
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Last input 00:00:00, output 00:00:08, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 1158 kilobits/sec
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
106 packets input, 9432 bytes, 0 no buffer
Received 71 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
98 packets output, 8016 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
1 carrier transitions
DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
```

```
kevin#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is 10.48.74.1 to network 0.0.0.0
```

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C 10.1.2.0/24 is directly connected, Serial0
C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0
C 10.8.8.0/24 is directly connected, Loopback0
C 10.48.74.0/23 is directly connected, Ethernet0
S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.48.74.1
```

```
kevin#
```

次に、リモートシリアルインターフェイスで **shutdown** コマンドを使用して、リンク障害をシミュレートできます：

```
krimson#
*Mar 4 15:25:18.302: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to
down
*Mar 4 15:25:19.302: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
Serial0, changed state to down
```

これで、プライマリリンクがダウンしたことを確認できます。

```
krimson#show interface serial 0
Serial0 is down, line protocol is down
Hardware is HD64570
Internet address is 10.1.2.1/24
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Last input 00:00:22, output 00:00:32, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 1158 kilobits/sec
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
108 packets input, 8526 bytes, 0 no buffer
Received 78 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
114 packets output, 9895 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 12 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
5 carrier transitions
DCD=down DSR=down DTR=up RTS=up CTS=down
krimson#
```

ルーティング テーブルの詳細情報に、フローティング スタティック ルートがルーティング テーブルにインストールされたことが示されています。

```
krimson#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP  
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter  
area  
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR  
P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is 10.48.74.1 to network 0.0.0.0
```

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
```

```
S 10.8.8.0/24 [180/0] via 10.9.9.2  
C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0  
C 10.7.7.0/24 is directly connected, Loopback0  
C 10.48.74.0/23 is directly connected, Ethernet0  
S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.48.74.1
```

```
krimson#
```

受信側ルータでは、ローカル側のシリアル0 インターフェイスで shutdown コマンドを使用して、プライマリ リンク障害をシミュレートできます。

```
kevin#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
kevin(config)#interface serial 0
```

```
kevin(config-if)#shutdown
```

```
*Mar 4 15:32:00.250: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0, changed state to  
administratively down
```

```
*Mar 4 15:32:01.250: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface  
Serial0, changed state to down
```

```
*Mar 4 15:32:03.742: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

これで、プライマリ リンクがダウンしたことが確認できます。

```
kevin#show interface serial 0
```

```
Serial0 is administratively down, line protocol is down  
Hardware is HD64570  
Internet address is 10.1.2.2/24  
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,  
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255  
Encapsulation HDLC, loopback not set  
Keepalive set (10 sec)  
Last input 00:01:28, output 00:01:18, output hang never  
Last clearing of "show interface" counters never  
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0  
Queueing strategy: weighted fair  
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)  
Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)  
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)  
Available Bandwidth 1158 kilobits/sec  
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec  
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec  
114 packets input, 9895 bytes, 0 no buffer  
Received 79 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles  
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort  
108 packets output, 8526 bytes, 0 underruns  
0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets  
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out  
1 carrier transitions
```


DCD=down DSR=down DTR=up RTS=up CTS=down

対象トラフィックとして定義された ping トラフィックが、バックアップのダイヤラ 0 インターフェイスを介してコールを開始します。

krimson#ping 10.8.8.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.8.8.1, timeout is 2 seconds:

```
*Mar 4 15:27:39.618: BR0 DDR: rotor dialout [priority]
*Mar 4 15:27:39.622: BR0 DDR: Dialing cause ip (s=10.9.9.1, d=10.8.8.1)
*Mar 4 15:27:39.626: BR0 DDR: Attempting to dial 8114
*Mar 4 15:27:39.642: ISDN BR0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x09
*Mar 4 15:27:39.646: Bearer Capability i = 0x8890
*Mar 4 15:27:39.654: Channel ID i = 0x83
*Mar 4 15:27:39.658: Called Party Number i = 0x80, '8114',
Plan:Unknown, Type:Unknown
*Mar 4 15:27:39.718: ISDN BR0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x89
*Mar 4 15:27:39.722: Channel ID i = 0x89
*Mar 4 15:27:39.974: ISDN BR0: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0x89
*Mar 4 15:27:39.990: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up
*Mar 4 15:27:39.998: %DIALER-6-BIND: Interface BR0:1 bound to profile Di0
*Mar 4 15:27:40.010: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout
*Mar 4 15:27:40.010: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 0 load]
*Mar 4 15:27:40.014: BR0:1 LCP: O !!!CONFREQ [Closed] id 19 len 15
*Mar 4 15:27:40.018: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
*Mar 4 15:27:40.022: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D0A490 (0x050612D0A490)
*Mar 4 15:27:40.030: ISDN BR0: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x09
*Mar 4 15:27:40.054: BR0:1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 9 len 15
*Mar 4 15:27:40.058: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
*Mar 4 15:27:40.062: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D6B638 (0x050612D6B638)
*Mar 4 15:27:40.066: BR0:1 LCP: O CONFACK [REQsent] id 9 len 15
*Mar 4 15:27:40.066: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
*Mar 4 15:27:40.070: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D6B638 (0x050612D6B638)
*Mar 4 15:27:40.074: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 19 len 15
*Mar 4 15:27:40.078: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
*Mar 4 15:27:40.082: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D0A490 (0x050612D0A490)
*Mar 4 15:27:40.082: BR0:1 LCP: State is Open
*Mar 4 15:27:40.086: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both [0 sess, 0 load]
*Mar 4 !
Suc15:27:40.090: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 7 len 28 from "krimson"
*Mar 4 15:27:40.106: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 7 len 26 from "kevin"
*Mar 4 15:27:40.110: BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 7 len 28 from "krimson"
*Mar 4 15:27:40.138: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 7 len 4
*Mar 4 15:27:40.150: BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 7 len 26 from "kevin"
*Mar 4 15:27:40.158: BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 7 len 4
*Mar 4 15:27:40.162: BR0:1 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load]
*Mar 4 15:27:40.166: BR0:1 IPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 2 len 10
*Mar 4 15:27:40.170: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.1 (0x03060A090901)
*Mar 4 15:27:40.186: BR0:1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 2 len 10
*Mar 4 15:27:40.190: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.2 (0x03060A090902)
*Mar 4 15:27:40.190: BR0:1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 2 len 10
*Mar 4 15:27:40.194: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.2 (0x03060A090902)
*Mar 4 15:27:40.202: BR0:1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 10
*Mar 4 15:27:40.206: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.1 (0x03060A090901)
*Mar 4 15:27:40.206: BR0:1 IPCP: State is Open
*Mar 4 15:27:40.214: BR0:1 DDR: dialer protocol up
*Mar 4 15:27:40.218: Di0 IPCP: Install route to 10.9.9.2
*Mar 4 15:27:41.162: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,
changed state to upcss rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max =
36/47/76 ms
krimson#
```

同時に、受信側で実行されている debugs から、同じコールに対して次のような出力が表示されます。

```
kevin#
*Mar 4 15:34:21.698: ISDN BR0: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x07
*Mar 4 15:34:21.706: Bearer Capability i = 0x8890
*Mar 4 15:34:21.714: Channel ID i = 0x89
*Mar 4 15:34:21.718: Calling Party Number i = 0xA1, '8113',
Plan:ISDN, Type:National
*Mar 4 15:34:21.734: Called Party Number i = 0xC1, '8114',
Plan:ISDN, Type:Subscriber(local)
*Mar 4 15:34:21.762: ISDN BR0: Event: Received a DATA call from 8113 on B1
at 64 Kb/s
*Mar 4 15:34:21.762: ISDN BR0: Event: Accepting the call id 0xC
*Mar 4 15:34:21.766: BR0:1: interface must be fifo queue, force fifo
*Mar 4 15:34:21.774: %DIALER-6-BIND: Interface BR0:1 bound to profile Di0
*Mar 4 15:34:21.786: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up
*Mar 4 15:34:21.798: BR0:1 PPP: Treating connection as a callin
*Mar 4 15:34:21.802: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open [0 sess,
0 load]
*Mar 4 15:34:21.806: BR0:1 LCP: State is Listen
*Mar 4 15:34:21.818: ISDN BR0: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x87
*Mar 4 15:34:21.826: Channel ID i = 0x89
*Mar 4 15:34:21.854: ISDN BR0: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0x87
*Mar 4 15:34:21.918: ISDN BR0: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x07
*Mar 4 15:34:21.926: Channel ID i = 0x89
*Mar 4 15:34:21.978: BR0:1 LCP: I CONFREQ [Listen] id 19 len 15
*Mar 4 15:34:21.982: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
*Mar 4 15:34:21.986: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D0A490 (0x050612D0A490)
*Mar 4 15:34:21.990: BR0:1 LCP: O CONFREQ [Listen] id 9 len 15
*Mar 4 15:34:21.994: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
*Mar 4 15:34:21.994: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D6B638 (0x050612D6B638)
*Mar 4 15:34:21.998: BR0:1 LCP: O CONFACK [Listen] id 19 len 15
*Mar 4 15:34:22.002: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
*Mar 4 15:34:22.006: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D0A490 (0x050612D0A490)
*Mar 4 15:34:22.030: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 9 len 15
*Mar 4 15:34:22.034: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
*Mar 4 15:34:22.034: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D6B638 (0x050612D6B638)
*Mar 4 15:34:22.038: BR0:1 LCP: State is Open
*Mar 4 15:34:22.042: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both [0 sess, 0
load]
*Mar 4 15:34:22.046: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 7 len 26 from "kevin"
*Mar 4 15:34:22.050: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 7 len 28 from "krimson"
*Mar 4 15:34:22.054: BR0:1 CHAP: Waiting for peer to authenticate first
*Mar 4 15:34:22.070: BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 7 len 28 from "krimson"
*Mar 4 15:34:22.078: BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 7 len 4
*Mar 4 15:34:22.082: BR0:1 CHAP: Processing saved Challenge, id 7
*Mar 4 15:34:22.090: BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 7 len 26 from "kevin"
*Mar 4 15:34:22.114: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 7 len 4
*Mar 4 15:34:22.118: BR0:1 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load]
*Mar 4 15:34:22.122: BR0:1 IPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 2 len 10
*Mar 4 15:34:22.126: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.2 (0x03060A090902)
*Mar 4 15:34:22.130: BR0:1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 2 len 10
*Mar 4 15:34:22.134: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.1 (0x03060A090901)
*Mar 4 15:34:22.138: BR0:1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 2 len 10
*Mar 4 15:34:22.142: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.1 (0x03060A090901)
*Mar 4 15:34:22.226: BR0:1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 10
*Mar 4 15:34:22.230: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.2 (0x03060A090902)
*Mar 4 15:34:22.230: BR0:1 IPCP: State is Open
*Mar 4 15:34:22.242: BR0:1 DDR: dialer protocol up
*Mar 4 15:34:22.250: Di0 IPCP: Install route to 10.9.9.1
*Mar 4 15:34:23.114: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,
```

changed state to up

*Mar 4 15:34:27.794: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 8113 krimson

バックアップ後の状態は「up」です。

krimson#**show interface dialer 0**

```
Dialer0 is up, line protocol is up (spoofing)
Hardware is Unknown
Internet address is 10.9.9.1/24
MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation PPP, loopback not set
DTR is pulsed for 1 seconds on reset
Interface is bound to BR0:1
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:13:26
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/1/16 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 42 kilobits/sec
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
36 packets input, 2160 bytes
36 packets output, 2160 bytes
Bound to:
BRI0:1 is up, line protocol is up
Hardware is BRI
MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation PPP, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Time to interface disconnect: idle 00:01:33
Interface is bound to Di0 (Encapsulation PPP)
LCP Open
Open: IPCP
Last input 00:00:26, output 00:00:01, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
126 packets input, 3664 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
131 packets output, 3777 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 15 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
28 carrier transitions
```

krimson#**show ip route**

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is 10.48.74.1 to network 0.0.0.0

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
C 10.9.9.2/32 is directly connected, Dialer0
S 10.8.8.0/24 [180/0] via 10.9.9.2
C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0
C 10.7.7.0/24 is directly connected, Loopback0
C 10.48.74.0/23 is directly connected, Ethernet0
S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.48.74.1
```

受信側:

バックアップ後の状態は「up」です。

```
kevin#show interface dialer 0
Dialer0 is up, line protocol is up (spoofing)
Hardware is Unknown
Internet address is 10.9.9.2/24
MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation PPP, loopback not set
DTR is pulsed for 1 seconds on reset
Interface is bound to BR0:1
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:16:18
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/1/16 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 42 kilobits/sec
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
40 packets input, 2224 bytes
40 packets output, 2224 bytes
Bound to:
BRIO:1 is up, line protocol is up
Hardware is BRI
MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation PPP, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Time to interface disconnect: idle 00:01:11
Interface is bound to Di0 (Encapsulation PPP)
LCP Open
Open: IPCP
Last input 00:00:48, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
136 packets input, 3857 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
131 packets output, 3744 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 12 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
35 carrier transitions

kevin#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.48.74.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0
C 10.8.8.0/24 is directly connected, Loopback0
C 10.9.9.1/32 is directly connected, Dialer0
C 10.48.74.0/23 is directly connected, Ethernet0
S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.48.74.1

次に、リモートシリアルインターフェイスで **no shutdown** コマンドを使用して、プライマリリンクのリカバリをシミュレートします。

```
krimson#  
*Mar 4 15:28:58.726: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up  
*Mar 4 15:28:59.730: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface  
Serial0, changed state to up
```

アイドルタイムアウト発生後、バックアップが接続解除されます。

```
krimson#show isdn active
```

```
-----  
ISDN ACTIVE CALLS  
-----
```

```
Call Calling Called Remote Seconds Seconds Seconds Charges  
Type Number Number Name Used Left Idle  
Units/Currency  
-----
```

```
Out 8114 kevin 120 1 118 0  
-----
```

```
krimson#  
*Mar 4 15:29:41.738: BR0:1 DDR: idle timeout  
*Mar 4 15:29:41.742: BR0 DDR: has total 0 call(s), dial_out 0, dial_in 0  
*Mar 4 15:29:41.746: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout  
*Mar 4 15:29:41.750: %DIALER-6-UNBIND: Interface BR0:1 unbound from profile  
Di0  
*Mar 4 15:29:41.754: BR0:1 DDR: disconnecting call  
*Mar 4 15:29:41.758: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI0:1 disconnected from  
8114 kevin, call lasted 121 seconds  
*Mar 4 15:29:41.774: ISDN BR0: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0x09  
*Mar 4 15:29:41.782: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing  
*Mar 4 15:29:41.790: Di0 IPCP: Remove route to 10.9.9.2  
*Mar 4 15:29:41.862: ISDN BR0: RX <- RELEASE pd = 8 callref = 0x89  
*Mar 4 15:29:41.886: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to down  
*Mar 4 15:29:41.894: BR0:1 IPCP: State is Closed  
*Mar 4 15:29:41.894: BR0:1 PPP: Phase is TERMINATING [0 sess, 0 load]  
*Mar 4 15:29:41.898: BR0:1 LCP: State is Closed  
*Mar 4 15:29:41.898: BR0:1 PPP: Phase is DOWN [0 sess, 0 load]  
*Mar 4 15:29:41.902: BR0:1 DDR: disconnecting call  
*Mar 4 15:29:41.910: ISDN BR0: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x09  
*Mar 4 15:29:42.886: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,  
changed state to down
```

これで、初期状態が復元されました。

```
krimson#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is 10.48.74.1 to network 0.0.0.0
```

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C 10.1.2.0/24 is directly connected, Serial0
S 10.8.8.0/24 [1/0] via 10.1.2.2
C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0
C 10.7.7.0/24 is directly connected, Loopback0
C 10.48.74.0/23 is directly connected, Ethernet0
S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.48.74.1
```

[関連情報](#)

- [ダイヤルテクノロジーに関するサポートページ](#)
- [テクニカルサポート - Cisco Systems](#)