

Conexão de roteadores back-to-back através das portas auxiliares (AUX)

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Informações de Apoio](#)

[Roteadores com portas DB-25 AUX](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de Rede](#)

[Configurações](#)

[Verificar](#)

[Troubleshoot](#)

[Procedimento de Troubleshooting](#)

[Comandos para Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introduction](#)

Esta configuração de exemplo mostra como conectar diretamente dois roteadores sem um modem ou outros dispositivos de Equipamento de comunicação de dados (DCE, data communications equipment) de comunicação de dados. Para obter mais informações sobre como configurar modems em portas console ou auxiliares (AUX), consulte [Guia de Conexão Modem-Roteador](#) ou [Suporte à Tecnologia de Discagem de Acesso](#).

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

[Conventions](#)

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as [Convenções de dicas técnicas Cisco](#).

[Informações de Apoio](#)

Nesta configuração, dois roteadores Cisco são conectados lado a lado por meio das portas auxiliares (AUX) assíncronas com a ajuda de um cabo de modem nulo (cabo de console (rollover)). As portas AUX dos dois roteadores são conectadas diretamente com a ajuda de um cabo de console (rollover) com Point-to-Point Protocol (PPP) em execução no link. As portas AUX são dispositivos de equipamento de terminal de dados (DTE) Você precisará de um cable de modem nulo (cabo de console (rollover)) para conectar DTE a dispositivos DTE.

Um cabo de rollover (modem nulo) liso de cetim (número de peça CAB-500RJ=) geralmente é fornecido com cada roteador Cisco para permitir conectividade com o console RJ-45. Se a porta AUX for DB-25, utilize um adaptador RJ-45-para-DB-25 marcado com "terminal" com o cabo de modem nulo (cabo de console (rollover)).

Observação: certifique-se de que o comprimento do cabo seja inferior a 50 pés devido às limitações EIA/TIA-232 (anteriormente conhecidas como RS-232).

Para obter mais informações sobre o cabeamento, consulte [Guia de Cabeamento para Portas Console RJ-45 e AUX e cabos RJ-45](#).

[Roteadores com portas DB-25 AUX](#)

Para roteadores com uma porta AUX DB-25 (por exemplo, Cisco 4500, 7200 e 7500), você precisa de um cabo de modem nulo DB-25-para-DB-25. Este cabo pode ser adquirido na maioria das lojas de varejo de eletrônica.

Observação: devido a pares de sinais incorretos, você NÃO PODE usar um cabo liso RJ-45 para RJ-45 com adaptadores RJ-45 para DB-25 (número de peça CAB-25AS-MMOD) em ambas as extremidades.

Verifique se o cabo de modem nulo DB-25-para-DB-25 tem as conexões de pino indicadas na [tabela 1](#).

Tabela 1 – Conexões de Pino do Cabo de Modem Nulo DB-25-para-DB-25

| DB-25 | | DB-25 | |
|-------|----|-------|-----|
| RxD | 2 | 3 | TXD |
| TxD | 3 | 2 | RxD |
| CTS | 4 | 5 | RTS |
| RTS | 5 | 4 | CTS |
| DTR | 6 | 20 | CD |
| DSR | 8 | | |
| CD | 20 | 6 | DTR |
| | | 8 | DSR |
| GND | 7 | 7 | GND |


Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a [ferramenta Command Lookup Tool](#) (somente clientes [registrados](#)).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

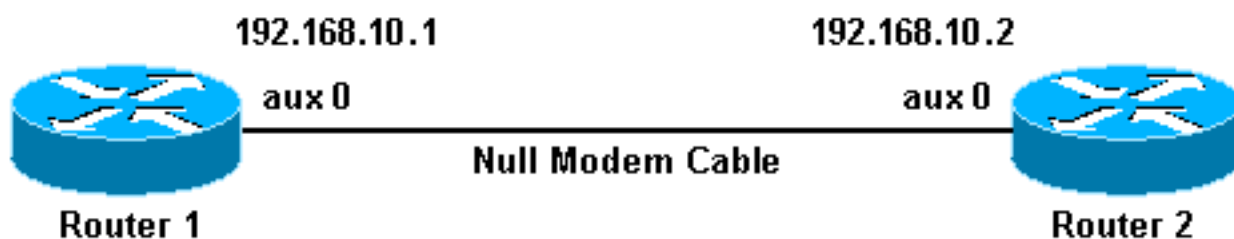

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Roteador 1
- Roteador 2

Observação: essa conexão foi configurada com endereços IP nas portas AUX para uma conexão permanente ("fixa").

Roteador 1

```
version 11.1
service udp-small-servers
service tcp-small-servers
!
hostname Router1
!
interface Ethernet0
no ip address
shutdown
!
interface Serial0
no ip address
shutdown
!
interface Serial1
no ip address
shutdown
!
interface Async1
!--- The async interface that corresponds to the AUX
port. !--- Use the show line command to determine which
async interface corresponds !--- to the AUX port.
```

```

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!--- The IP address on the AUX ports of both routers are
in the same subnet. encapsulation ppp !--- Set PPP as
the encapsulation. async default routing !--- This
allows routing protocols on the link. async mode
dedicated ! no ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
Async1 !--- The default route points to the Async1 (AUX
port) interface. logging buffered ! line con 0 exec-
timeout 0 0 line aux 0 !--- Line configuration for the
AUX port. modem InOut transport input all !--- This
allows all protocols to use the line. rxspeed 38400 !---
Set the Rx speed (identical to the TX speed of the other
router). txspeed 38400 !--- Set the Tx speed (identical
to the RX speed of the other router). flowcontrol
hardware line vty 0 4 login ! end

```

Roteador 2

```

version 11.1

service udp-small-servers
service tcp-small-servers
!
hostname Router2
!
interface Ethernet0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
!
interface Serial0
 no ip address
 shutdown
!
interface Serial1
 no ip address
 shutdown
!
interface Async1
!--- The async interface that corresponds to the AUX
port. !--- Use the show line command to determine which
async interface corresponds !--- to the AUX Port.

 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
!--- The IP address on the AUX ports of both routers are
in the same subnet. encapsulation ppp !--- Set PPP as
encapsulation. async default routing !--- This allows
routing protocols on the link. async mode dedicated ! no
ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet0 !---
This default route points to interface Ethernet0.
logging buffered ! line con 0 exec-timeout 0 0 line aux
0 !--- Line configuration for the AUX port. modem InOut
transport input all !--- This allows all protocols to
use the line. rxspeed 38400 !--- set the Rx speed
(identical to the TX speed of the other router). txspeed
38400 !--- set the Tx speed (identical to the RX speed
of the other router). flowcontrol hardware line vty 0 4
login ! end

```

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.


```
Session limit is not set.
Time since activation: 00:00:30
Editing is enabled.
History is enabled, history size is 10.
Full user help is disabled
Allowed transports are pad v120 telnet. Preferred is telnet.
No output characters are padded
No special data dispatching characters
Line is running PPP for address 192.168.10.2.
0 output packets queued, 1 input packets.
  Async Escape map is 00000000000000000101000000000000
Modem hardware state: CTS* DSR* DTR RTS
```

4. Se a configuração estiver correta, substitua o cabo de rollover entre o roteador.
5. Utilize os comandos shutdown e no shutdown na interface assíncrona para reiniciar a conexão.

Comandos para Troubleshooting

A [Output Interpreter Tool \(somente clientes registrados\)](#) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

Utilize estes comandos debug para verificar se o link é ativado corretamente.

Observação: antes de inserir o comando debug, consulte [Informações importantes sobre os comandos debug](#).

- **debug ppp negotiation** — mostra informações sobre trocas e sobre o tráfego PPP durante a negociação dos componentes PPP, como o Link Control Protocol (LCP), a Autenticação e o Network Control Protocol (NCP). Uma negociação de PPP bem-sucedida abrirá primeiramente o estado do LCP e, em seguida, autenticará e, finalmente, negociará o NCP. Se CONFREQs forem enviados, mas nenhum CONFACK for recebido, verifique se o cabeamento está correto e se a linha correta está configurada (emita o comando **interface async x** para isso).
- **debug ppp authentication** — exibe mensagens de protocolo de autenticação PPP (se a autenticação estiver configurada) e inclui intercâmbios de pacotes Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) e Password Authentication Protocol (PAP). Nesta configuração, a autenticação não é configurada. Por isso, este comando debug não é necessário.
- **debug ppp error** — mostra erros de protocolo e estatísticas de erros associados à negociação e à operação da conexão PPP.

Informações Relacionadas

- [Manual de conexão do modem-router](#)
- [Tecnologia dialup: Técnicas para Troubleshooting](#)
- [Configuração de Dialout com um modem na porta AUX](#)
- [Suporte Técnico - Cisco Systems](#)