

如何監督iOS裝置與思科安全聯結器(CSC)配合使用？

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[背景資訊](#)

[設定](#)

簡介

本文檔介紹如何在本地監督使用Clarity的Apple iOS裝置。使用Cisco Security Connector(CSC)/Clarity的關鍵要求是iOS裝置應與AMP和/或Umbrella配合使用，並且這些裝置需要監督。如果裝置是通過DEP程式或通過Apple Configurator從Apple購買的，則可以對其進行監管。Apple在iOS 5中引入的監督是一種特殊模式，它使管理員可以比通常允許的模式更好地控制裝置。監督模式旨在用於機構擁有的裝置。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Apple iOS裝置11.3及更高版本
- Apple Configurator 2 (僅在Mac上可用)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設)的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何組態可能造成的影響。

背景資訊

思科安全聯結器為組織擁有的iOS裝置提供前所未有的可視性和可控性。此功能與面向終端的AMP Clarity和Umbrella相結合，可提供：

- 對網路和裝置流量的可視性。
- 每台裝置的應用程式清單。
- 自動攔截使用者和報告的網路釣魚站點，以確定點選網路釣魚連結的人員。
- 阻止連線到惡意域，使敏感資料始終受到保護。


設定

警告：為了監控裝置，裝置被完全擦除。因此，請確保已對該裝置進行備份。

步驟1.將您的iOS裝置連線到Mac。

步驟2.啟動Apple Configurator。


步驟3.您必須按照如下圖所示檢視您的裝置。

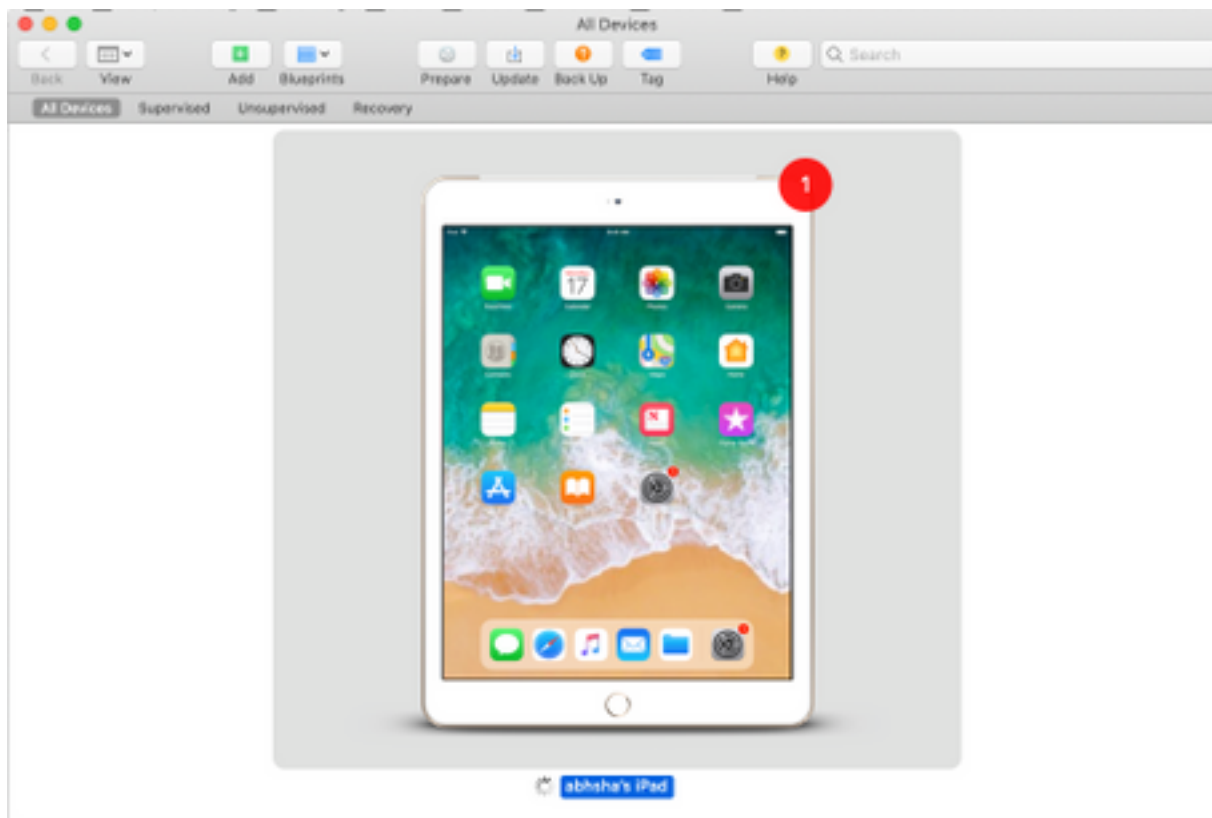


步驟4.按一下右鍵並選擇**Prepare**，如下圖所示。




步驟5.選擇Manual Configuration並勾選兩個框 — Supervisor devices和Allow devices to pair other computers，如下圖所示，然後點選Next。

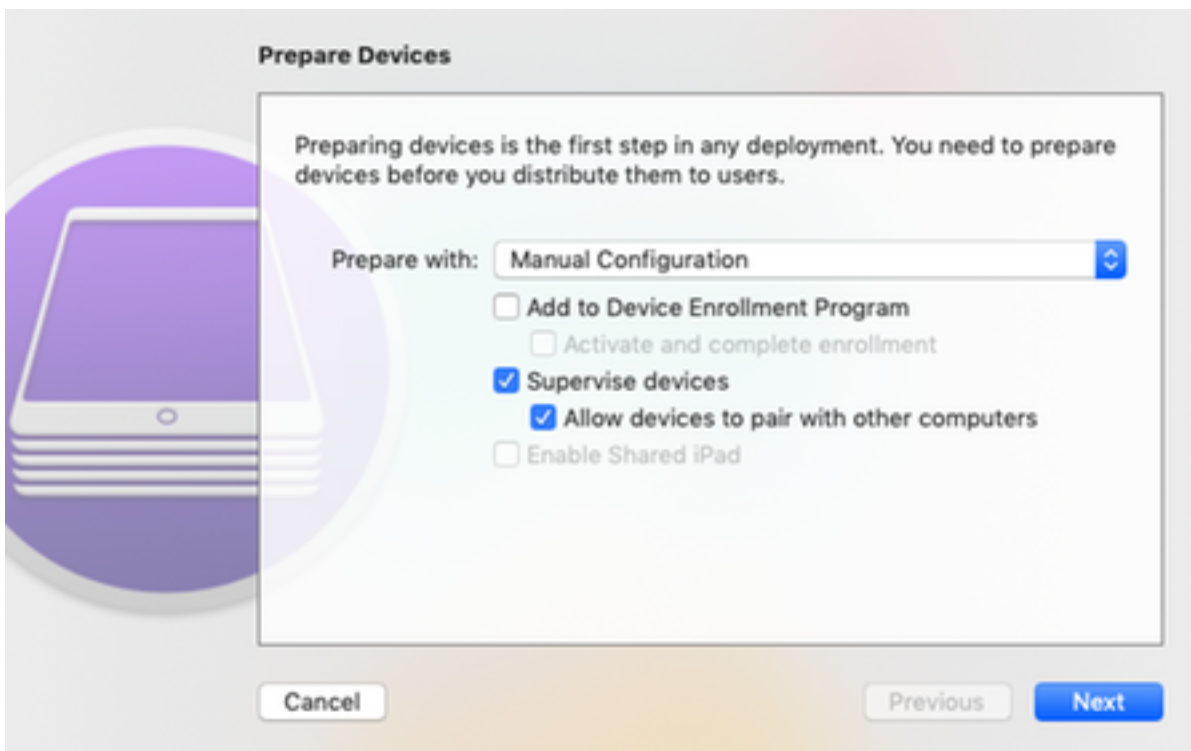


步驟6.在此階段，無需通過MDM註冊，然後按一下「下一步」。

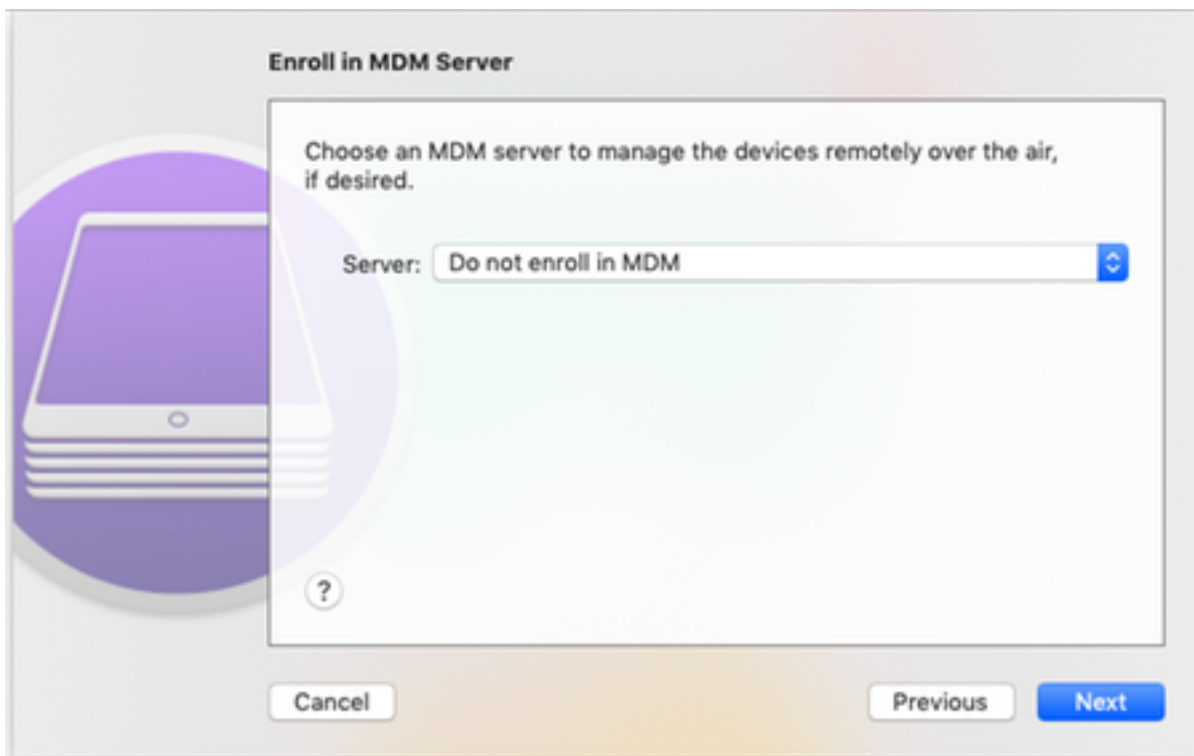


步驟7.選擇生成新的監督身份以建立新的組織，裝置將分配到該組織，然後按一下「下一步」。

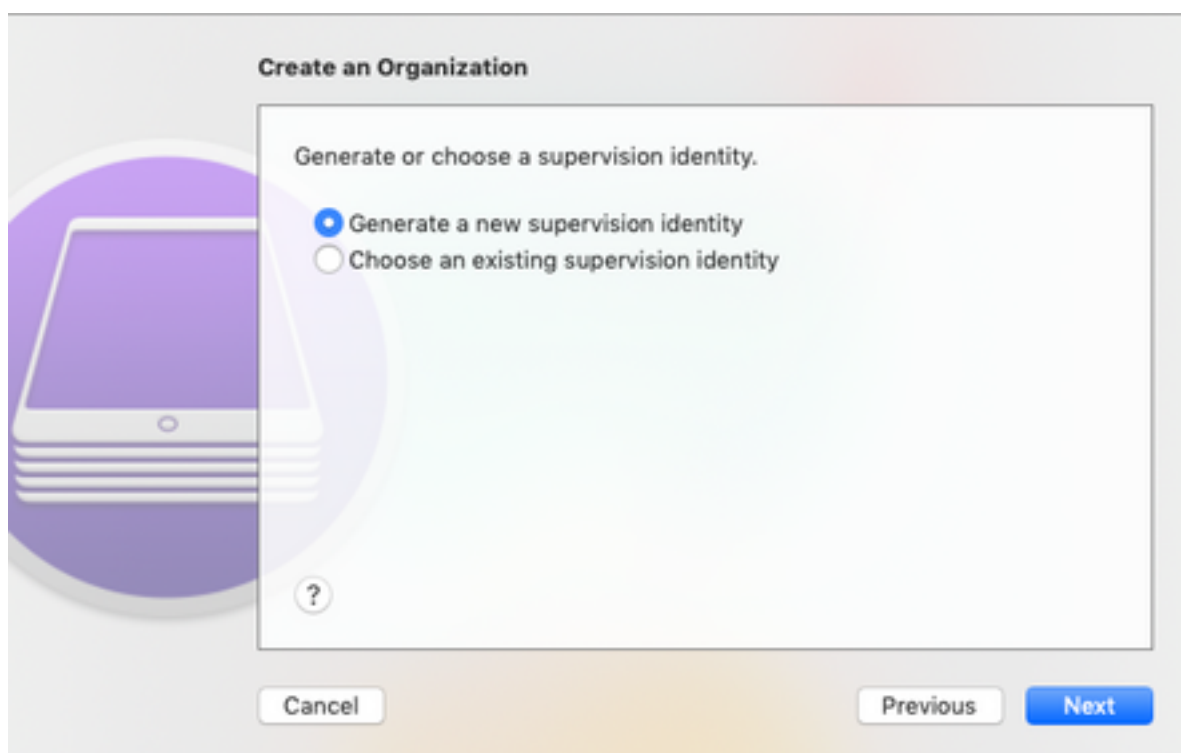

步驟8.為組織指定一個名稱，然後按一下「下一步」。

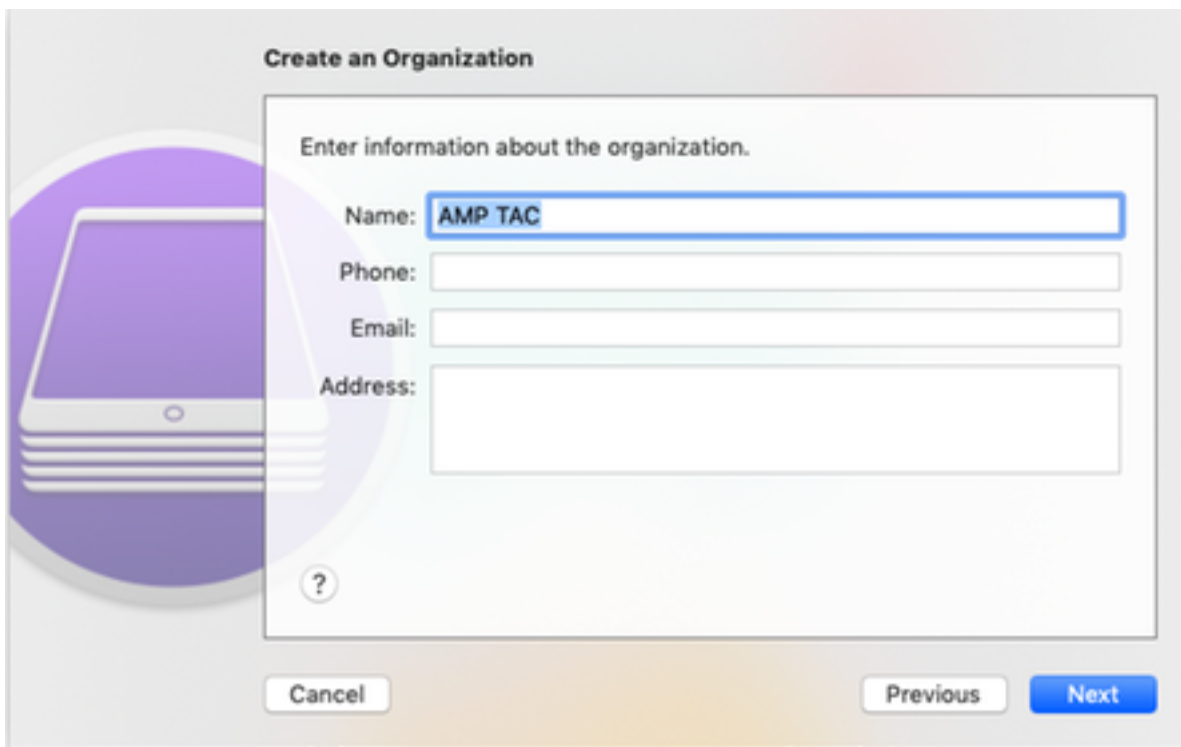

步驟9. 按一下**Prepare**。

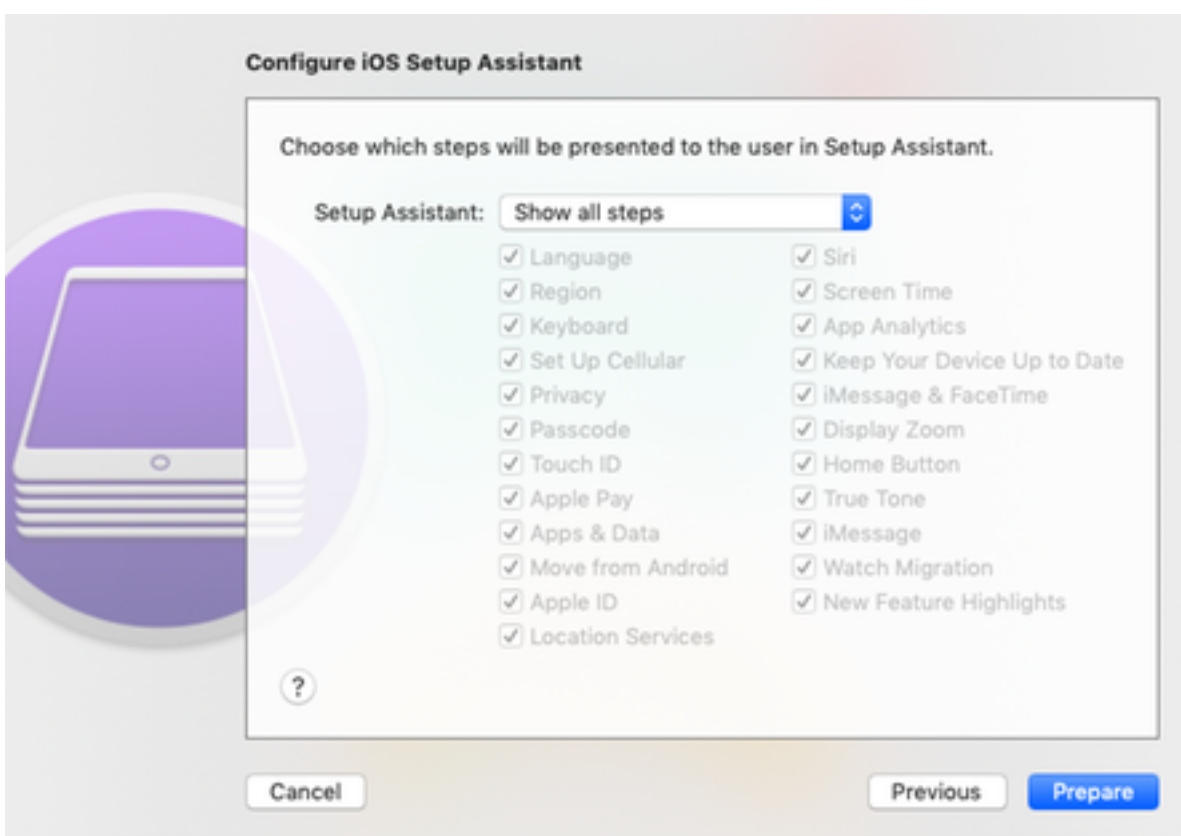

步驟10. 然後系統提示您輸入**Erase iPad**作準備。選擇以在進行備份後清除iPad。

步驟11. 再次啟動iPad後，應對其進行監督並準備與CSC一起使用。