

# AMP Private Cloud 3.1.1으로 업그레이드 - 디스크 공간 및 메모리 추가

## 목차

[소개](#)

[디스크 공간 추가](#)

[메모리 추가](#)

[RAM 업그레이드 또는 디스크 추가 실패](#)


## 소개

AMP for Endpoints Private Cloud 3.1.1에는 1.1TB의 사용 가능한 디스크 공간과 128GB RAM이 필요합니다. 가상 머신의 디스크 용량 또는 메모리가 부족하여 프라이빗 클라우드 소프트웨어를 업데이트하려고 하면 경고가 표시됩니다. 업데이트를 계속하려면 vSphere를 사용하여 디스크 또는 메모리를 추가해야 합니다.

## 디스크 공간 추가

디스크 공간을 추가하려면 가상 컴퓨터에 새 디스크를 추가한 다음 /data 파티션을 확장해야 합니다

1. 새 1.1TB 디스크를 추가합니다. vSphere 클라이언트의 가상 머신에 하드 디스크를 추가하는 방법은 vSphere 설명서를 참조하십시오.
2. 어플라이언스를 재부팅합니다.
3. 하드 디스크를 추가한 후 Update Device(디바이스 업데이트) 페이지로 이동합니다. 디스크 크기를 조정할지 묻는 메시지가 나타나면 **Resize Disk Now(디스크 지금 크기 조정)** 버튼을 클릭합니다.

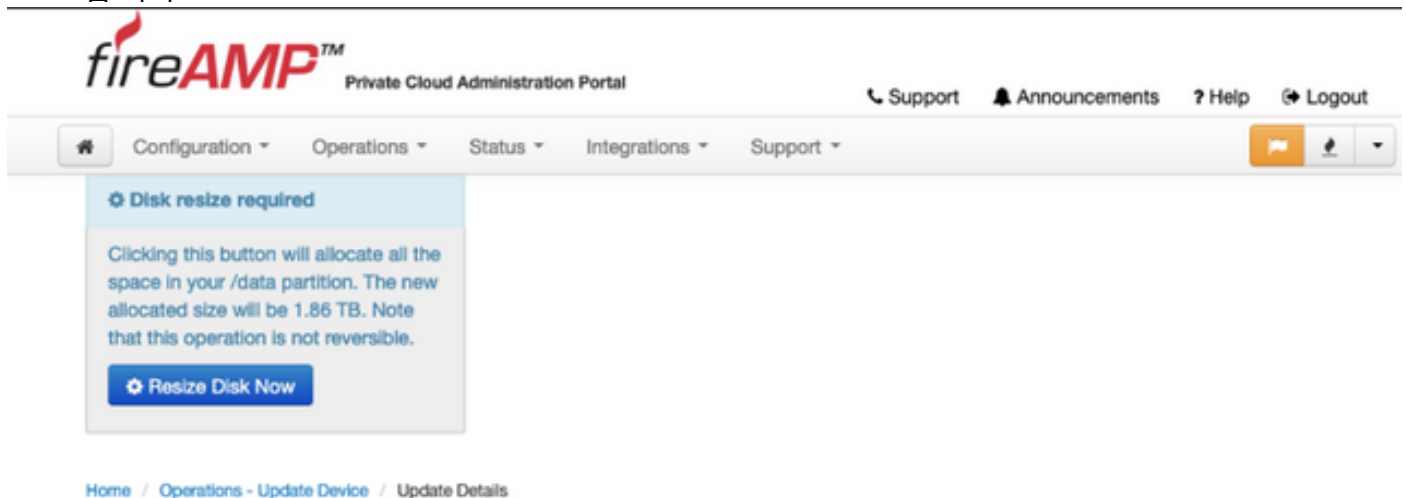

The screenshot shows the fireAMP Private Cloud Administration Portal interface. At the top, there is a navigation bar with 'Support', 'Announcements', 'Help', and 'Logout' links. Below this is a secondary navigation bar with 'Configuration', 'Operations', 'Status', 'Integrations', and 'Support' tabs. A prominent blue notification box is displayed, titled 'Disk resize required'. The text inside the box reads: 'Clicking this button will allocate all the space in your /data partition. The new allocated size will be 1.86 TB. Note that this operation is not reversible.' Below the text is a blue button labeled 'Resize Disk Now'. At the bottom of the page, there is a breadcrumb trail: 'Home / Operations - Update Device / Update Details'.


## 메모리 추가

1. 128GB RAM을 추가합니다. vSphere 클라이언트에서 메모리 컨피그레이션을 변경하는 방법

- 은 vSphere 설명서를 참조하십시오.  
2. 어플라이언스를 재부팅합니다.

## RAM 업그레이드 또는 디스크 추가 실패

RAM을 업그레이드하거나 디스크를 추가하려는 시도가 실패한 후 프라이빗 클라우드 소프트웨어를 업그레이드하려고 하면 이 화면이 표시됩니다. RAM 업그레이드를 반복하고 디스크 프로시저를 다시 추가하십시오.

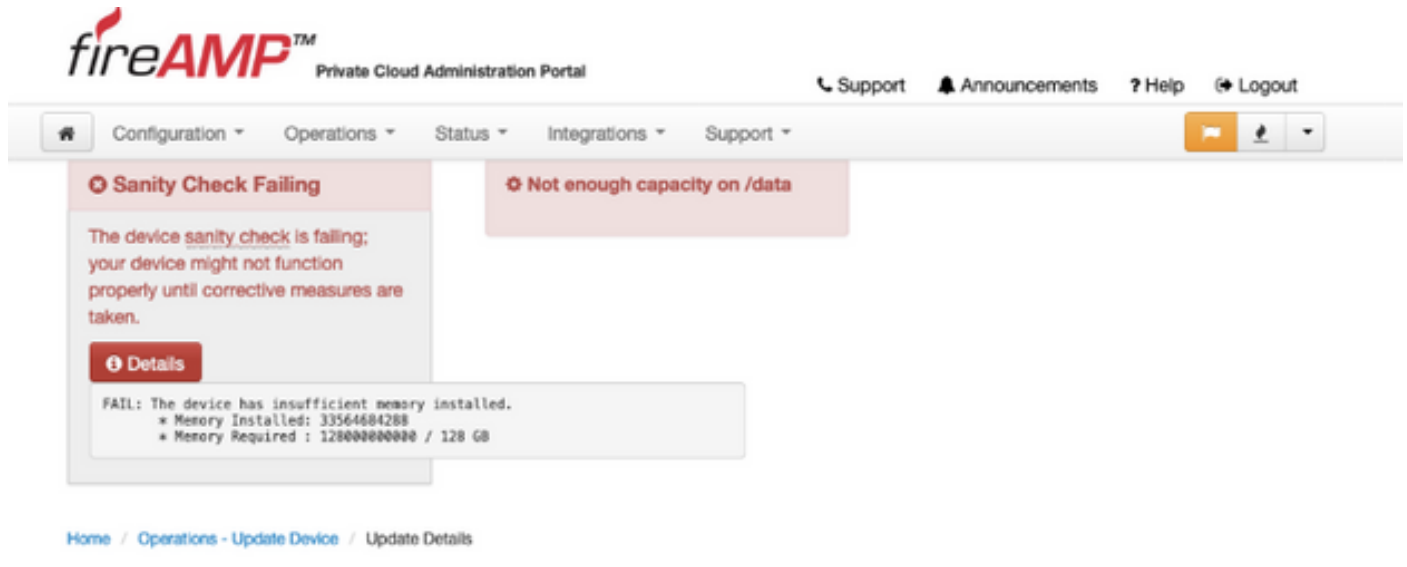

참고: 이 오류는 모든 RPMS를 다운로드한 후 업그레이드 프로세스가 시작되기 전에 발생합니다. 따라서 최소 요구 사항을 충족하지 않고 3.1.1으로 업그레이드할 수 없습니다.