

# 删除FireSIGHT管理中心与FireAMP云控制台之间连接的流程

## 目录

### [简介](#)

### [先决条件](#)

### [使用的组件](#)

### [删除连接的流程](#)

#### [1.从FireSIGHT管理中心删除云连接](#)

#### [2.从FireAMP云控制台注销FireSIGHT管理中心](#)

## 简介

FireSIGHT管理中心允许您在思科云成功注册后从思科云接收扫描、恶意软件检测和隔离记录。记录作为恶意软件事件存储在FireSIGHT管理中心数据库中。本文档提供有关如何成功删除FireSIGHT管理中心与思科云之间的连接的说明。

**警告：**为了避免将来出现任何注册或连接问题，您必须按照本文档中提供的步骤重新映像或更换FireSIGHT管理中心。

## 先决条件

### 使用的组件

本文档中的信息基于以下产品：

- FireSIGHT管理中心（也称为防御中心）
- FireAMP云控制台

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

## 删除连接的流程

要删除FireSIGHT管理中心和FireAMP云控制台之间的连接，请按照以下说明操作：

### 1.从FireSIGHT管理中心删除云连接


步骤 1：以管理权限登录FireSIGHT管理中心的Web用户界面。导航至 **FireAMP > FireAMP管理**。



步骤 2：加载页面后，单击“操作”列下的删除图标。



步骤 3：系统将弹出“确认”对话框。单击是删除与FireAMP控制台的连接，或单击否取消删除。

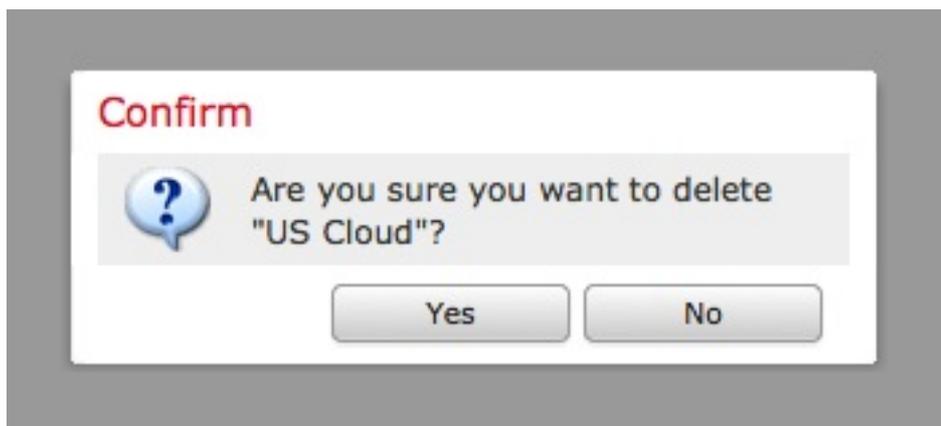


## 2.从FireAMP云控制台注销FireSIGHT管理中心

**注意：**如果FireSIGHT管理中心被更换，但连接未从管理中心删除，请使用此流程。


步骤 1：使用用户名和密码登录FireAMP控制台。导航至“帐户”>“应用程序”。在“应用”页面上，您将看到授权与FireAMP云控制台通信的所有应用。



步骤 2：单击**取消注册**您要删除的FireSIGHT管理中心。例如，以下屏幕截图显示Defense Center 750作为应用。

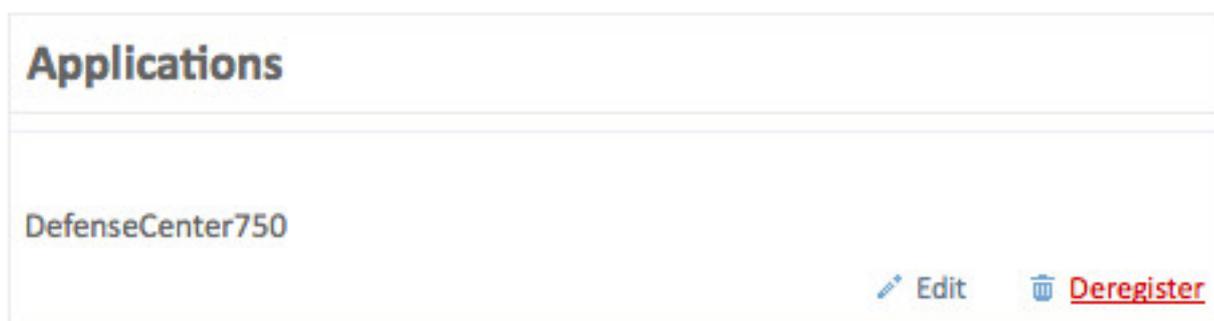

步骤 3：单击**确定**继续，或单击**取消**停止取消注册过程。

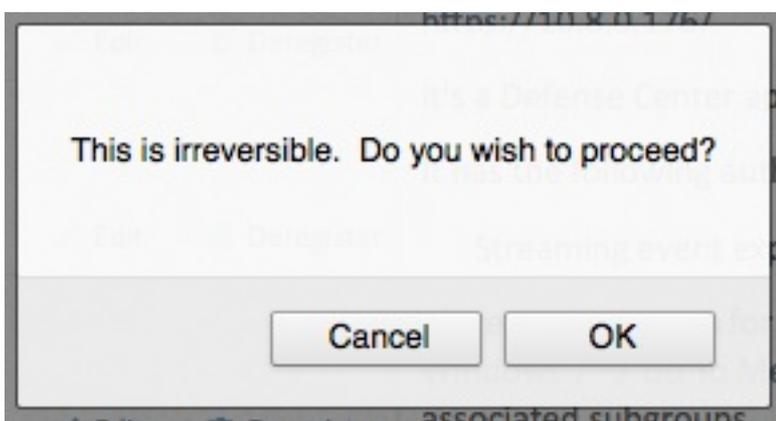

**提示：**完成此流程后，如果遇到问题，请阅读本文[档以](#)对此进行故障排除。