

# 如何设置嵌套虚拟帐户？

## 目录

---

仅供外部客户/合作伙伴使用：这些说明旨在帮助客户/合作伙伴自行执行操作以解决问题。如果客户/合作伙伴在说明中遇到问题，请让他们向许可支持(<https://www.cisco.com/go/scm>)提交支持请求以帮助解决。如果您是许可支持团队之外的思科内部资源，请勿自行执行这些操作。

开始之前，请确保您已完成以下操作：

- 有效Cisco.com帐户
- 具有智能帐户管理员角色或虚拟帐户管理员角色的智能帐户访问

第1步：转到[思科软件中心](#)并使用您的cisco.com凭证登录。


第2步：从右上角的智能帐户选择器中选择智能帐户。

第3步：转到管理智能帐户(Manage Smart Account)，然后点击管理帐户(Manage Account)。

第4步：转到虚拟帐户选项卡，然后点击“创建虚拟帐户”。

第5步：在“帐户设置”(Account Settings)选项卡上输入所需信息，然后点击下一步(Next)。

---

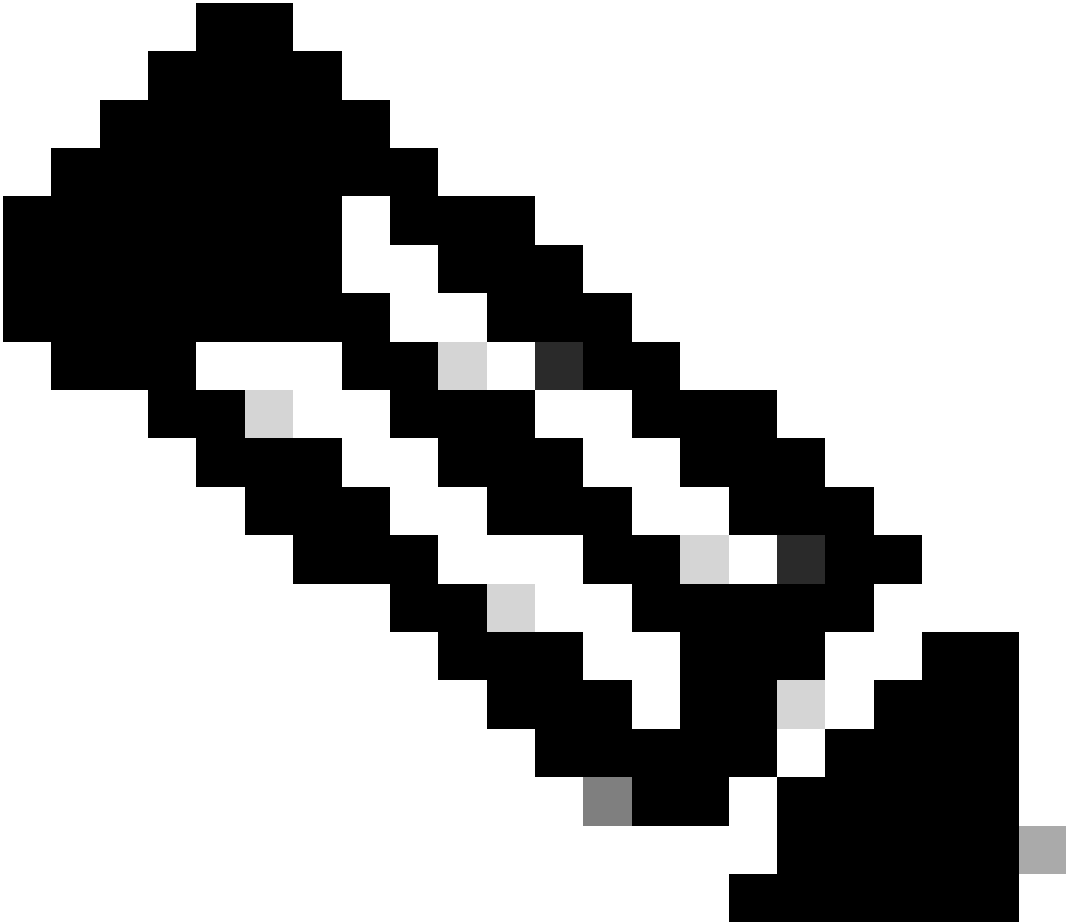

注意：在“父帐户”(Parent Account)下拉菜单中选择的虚拟帐户将是嵌套虚拟帐户中的顶级虚拟帐户

---

第6步：在“分配用户”(Assign Users)页面上，可以添加“用户和用户”(Users and Users)组。完成后，点击“下一步”。

第7步：在“审核”页面上，点击创建虚拟帐户。

故障排除：

1. 如果虚拟帐户下有多个子文件夹，那么虚拟帐户内如何处理设备（例如WLC）？用户必须单独选择每个虚拟帐户（父/子）以查看每个虚拟帐户中的资产。CSSM不显示嵌套虚拟帐户的任何资产汇总视图。

如果您遇到无法解决的问题，请在[支持案例管理器\(SCM\)](#)中打开一个案例。

有关本文档内容的反馈，请[在此处](#)提交。

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。